



平面図 S=1/30


軽量鉄骨造

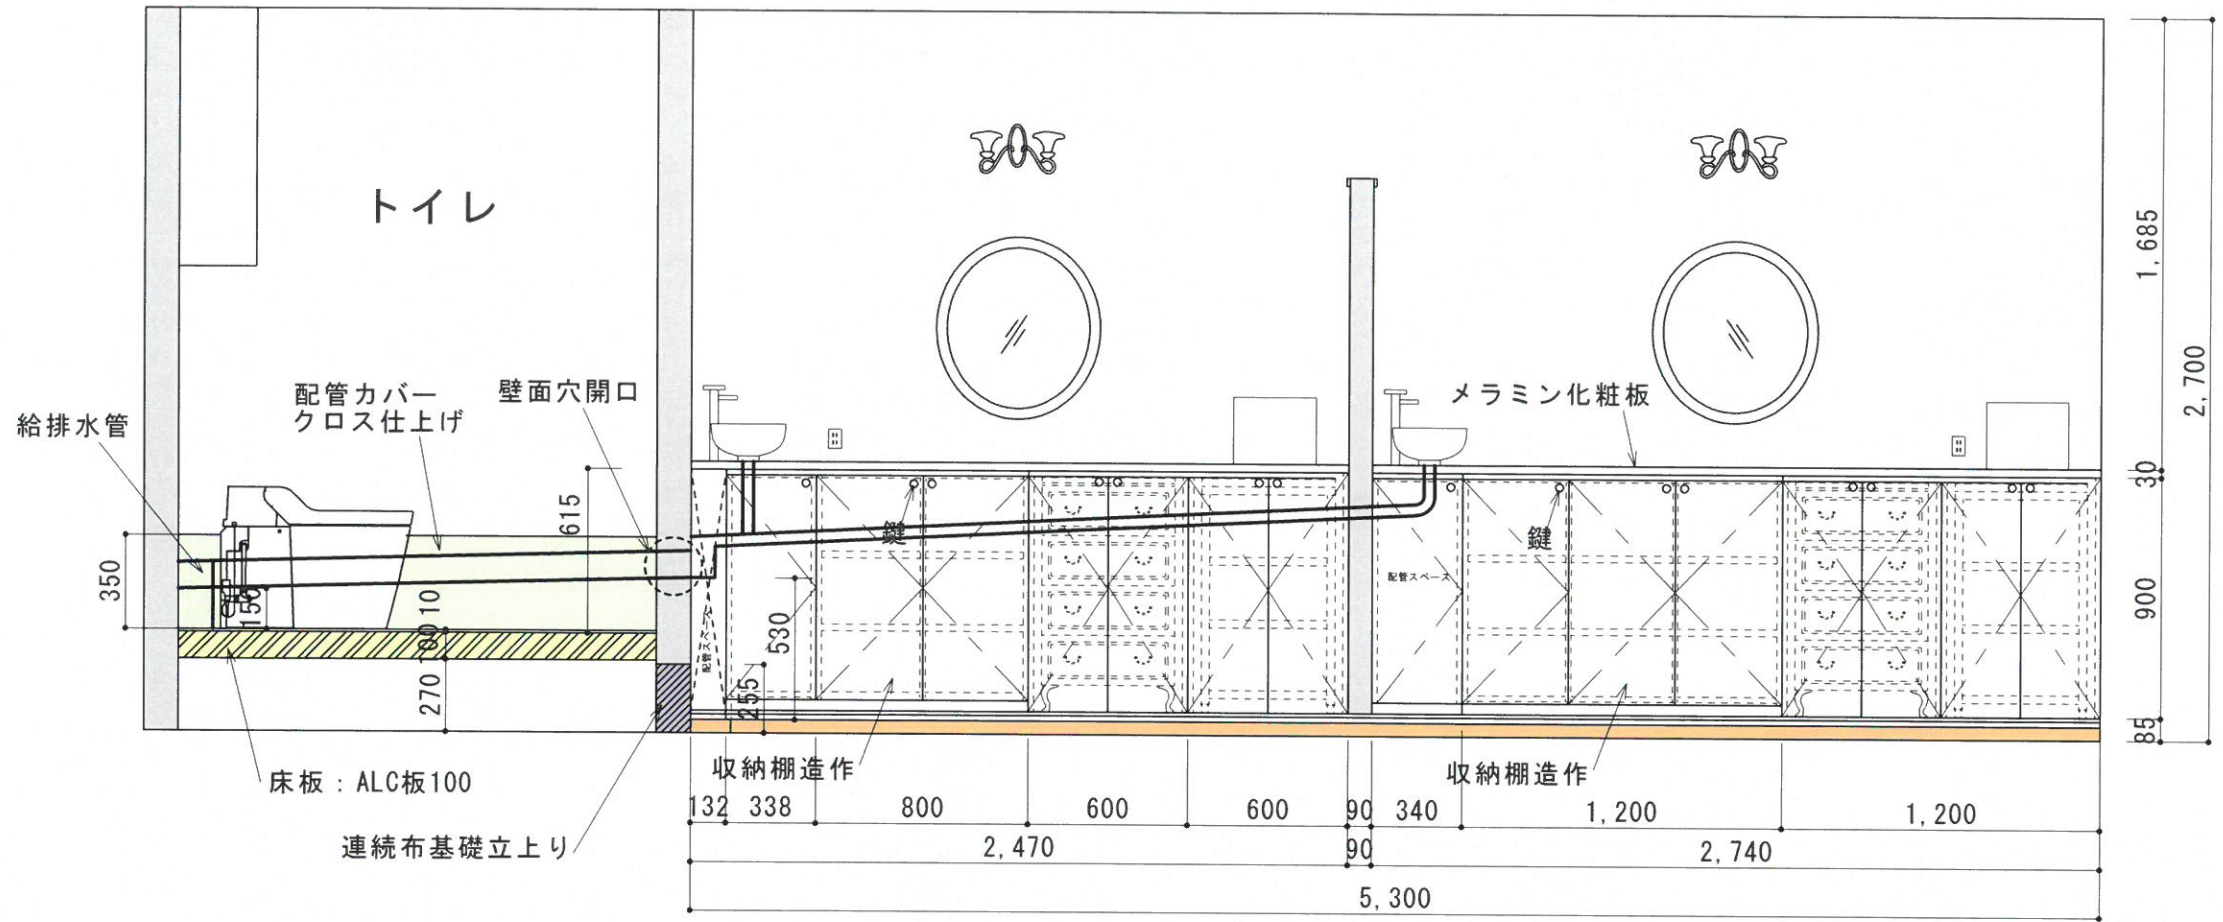


A 展開図

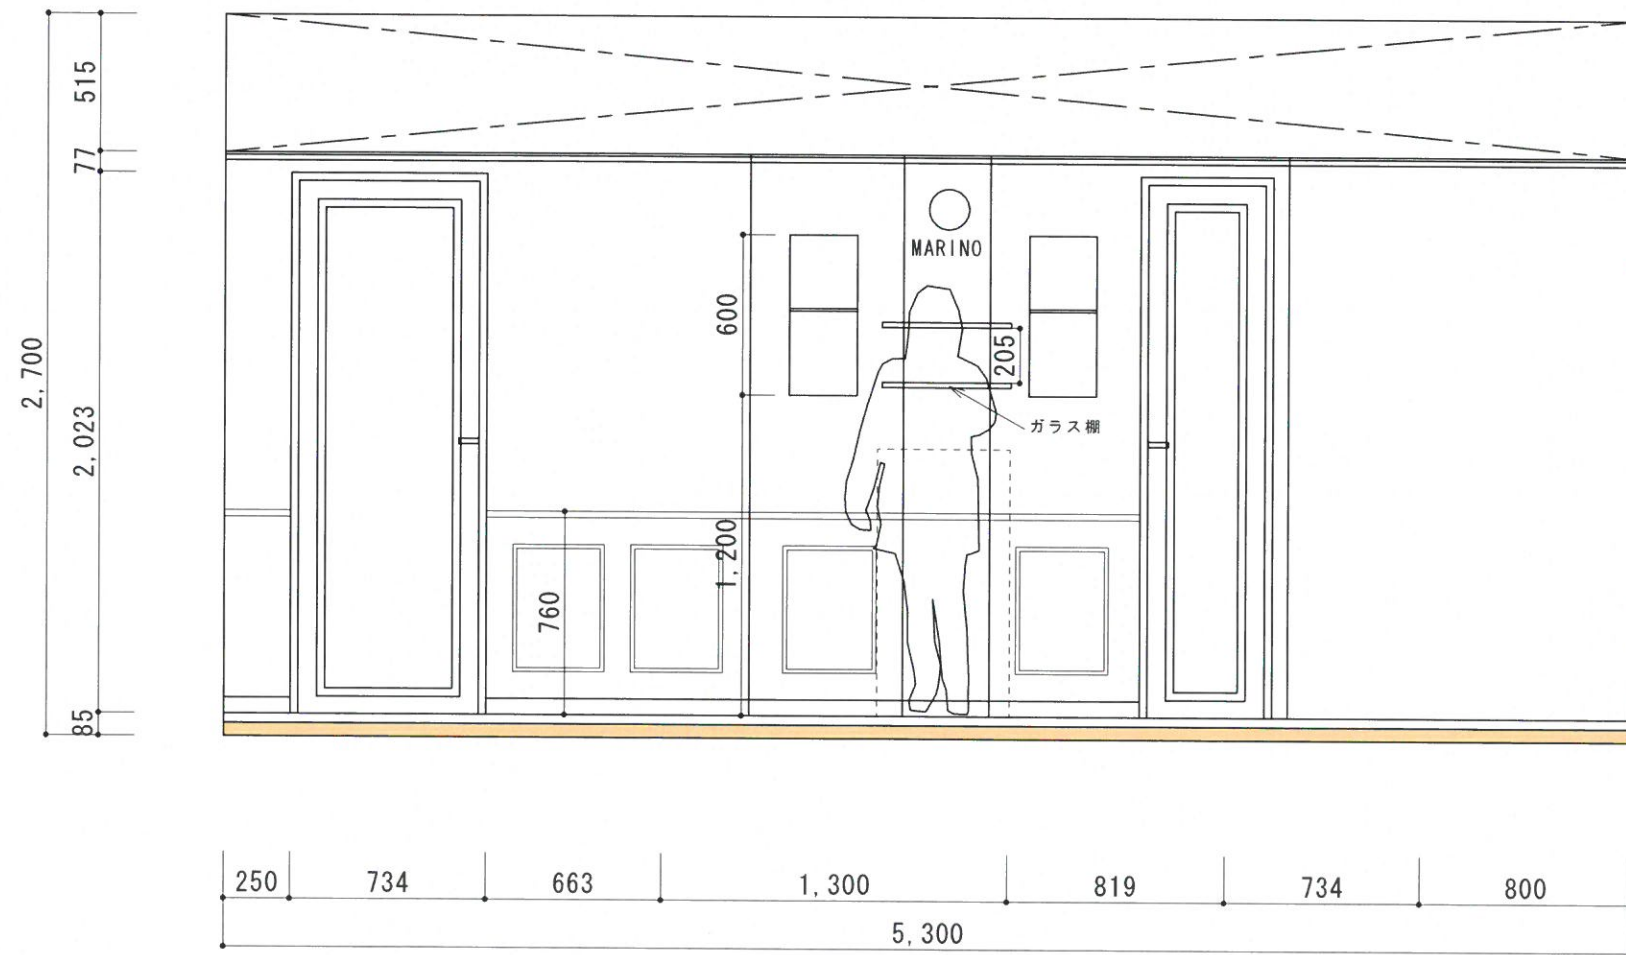

B 展開図

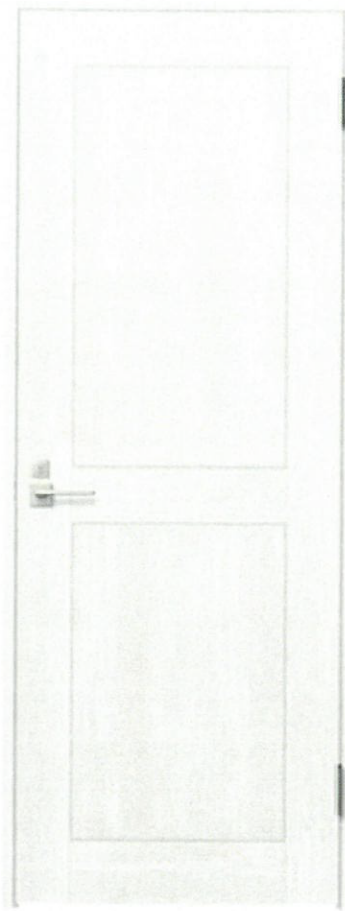

ドア ラシッサS LAH
クリエイティブー(WA)

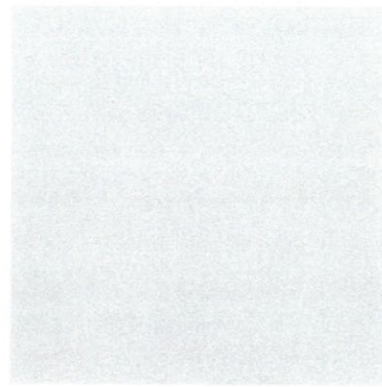


トイレ 壁1面
BB8276




ボディROOM 壁1面
SGA-730



フェイシャルROOM 壁1面
BB8820

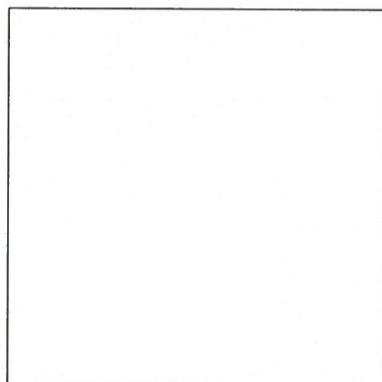

サッシ枠 ダイノック貼
PS-503

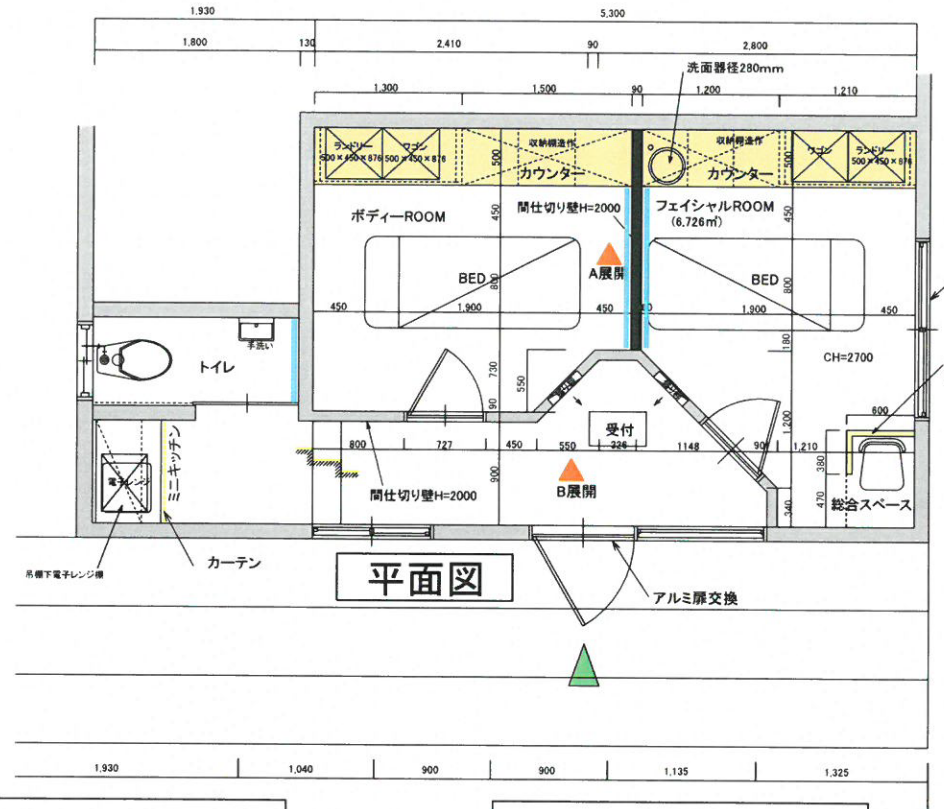

B展開図




トイレ NewアラウーノV S5




手洗い

上部クロス 既存

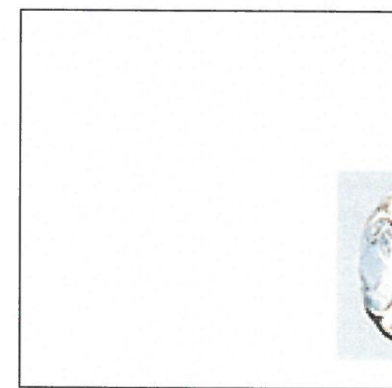


カウンター扉 ポリ RK6000

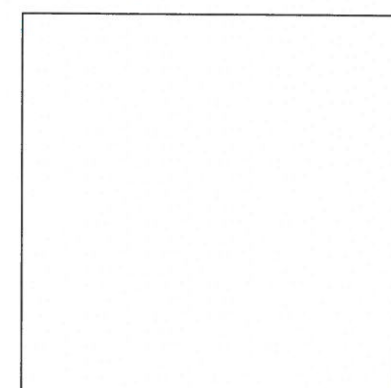

カウンター天板 メラミン K600KM



店舗床 MS9766

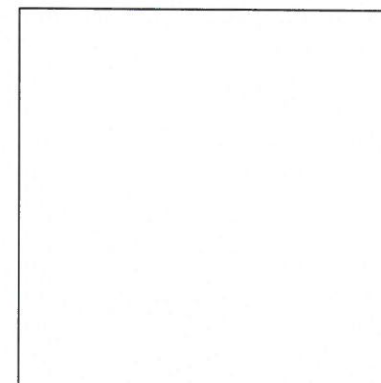

天井クロス 既存

シャワーカーテン RK-1117

下部クロス BA3028

DL1 ダウンライト 5台 **調光**

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形



LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

LED 5.6W
ダイクロロゲン50W相当

●アルミダイカスト白塗装 ●ポリカーボネート(透明)
●径φ87 埋込穴φ75 埋込深72mm 0.4kg
●10VA


●傾斜天井にも使用可能(55°まで)
●射角レンズ付 ●電源付(別売)
●AC100V ●調光可能(1%~100%)
●調光器別売(DP-37154E-39672~5)
●光源寿命60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm

温度保護機能付

電球色

DL2 ダウンライト 2台

COBタイプ
高気密Se形



LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

LED 8W
白熱灯100W相当

●調板白塗装 ●アルミダイカスト白塗装
●径φ110 埋込穴φ100 埋込深100mm 0.5kg
●13VA

●傾斜天井にも使用可能(55°まで)
●首振り側のみ45°回転300°
●拡散/パネル付
●AC100V
●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~20mm

調光器併用不可

間接照明 2台 **調光**

L=1198mm



LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

LED 17.5W (電源内蔵)

●アルミ型材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット)
●巾36 長1198 高46mm 1.5kg ●18VA

●調光可能(1%~100%) ●AC100V ●連結最大29台まで
●シーンコントローラー別売
●調光器別売(DP-37154E-39672~5)
●電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。
1回線に1本お求めください。
●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
●光源寿命40,000時間

電源接続ケーブル(位相用)
楽調/濃調/調光/非調光
DP-40173
¥900(税抜)

●全長500mm
●0.4kg
●先端部片側ヨリ線

●電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回線に1本お求めください。

蛍光灯 2台

L=1463mm



LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

LED 11.6W (電源別売)


●ポリカーボネート 乳白
●巾24 長1463 高15mm 0.14kg ●11.6VA

●DC24V ●最大直列連結5本まで(DP-40172使用時)
●必ず直列電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
1回線に1台お求めください。
●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
●屋外用面光源用調光器別売(DP-40172)
●調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
●光源寿命40,000時間

電球色

ペンダント 1台

L=1463mm

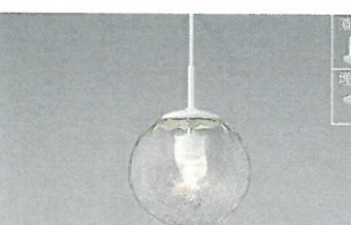

LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

LED 6.2W (電球色)

●LED
●調光器別売
●リサイクルガラス 透明
●高192 幅φ140 全長1300~400mm
重0.8kg
●光源寿命40,000時間
●高さ調節可能
●埋込時 埋込必要高77mm
●埋込時 断熱施工(プロコーティング、マット敷工法)・高気密対応型

●コードキャブタイプコードφ3.8
●手作業のため写真と多少異なることがあり
●リサイクルガラスを使用するための細かい傷が入ります
●調光器との併用はできません

DL3 ダウンライト 2台



LED専用調光器 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)


LED 4.5W

●電球色 2700K-Ra82
●アルミ白塗装 ●アクリル透明(拡散)
●径φ80 埋込穴φ65 埋込深27mm 0.1kg
●定格光束 240lm 消費電力 4.5W

●埋込専用 ●光源寿命40,000時間
●取付可能天井厚5~10mm
●調光器別売(LZA-90306E-90637E)
●注:この器具は必ず下記所定電源と併せてご使用ください。

●別売電源
LZA-92658 ¥3,500 埋込必要高 150mm
LZA-92659 ¥6,000 埋込必要高 190mm
LZA-92660 ¥6,000 埋込必要高 100mm
LZA-92661 ¥10,000 埋込必要高 210mm


注)受注生産品の納期は受注後2週間程度です。

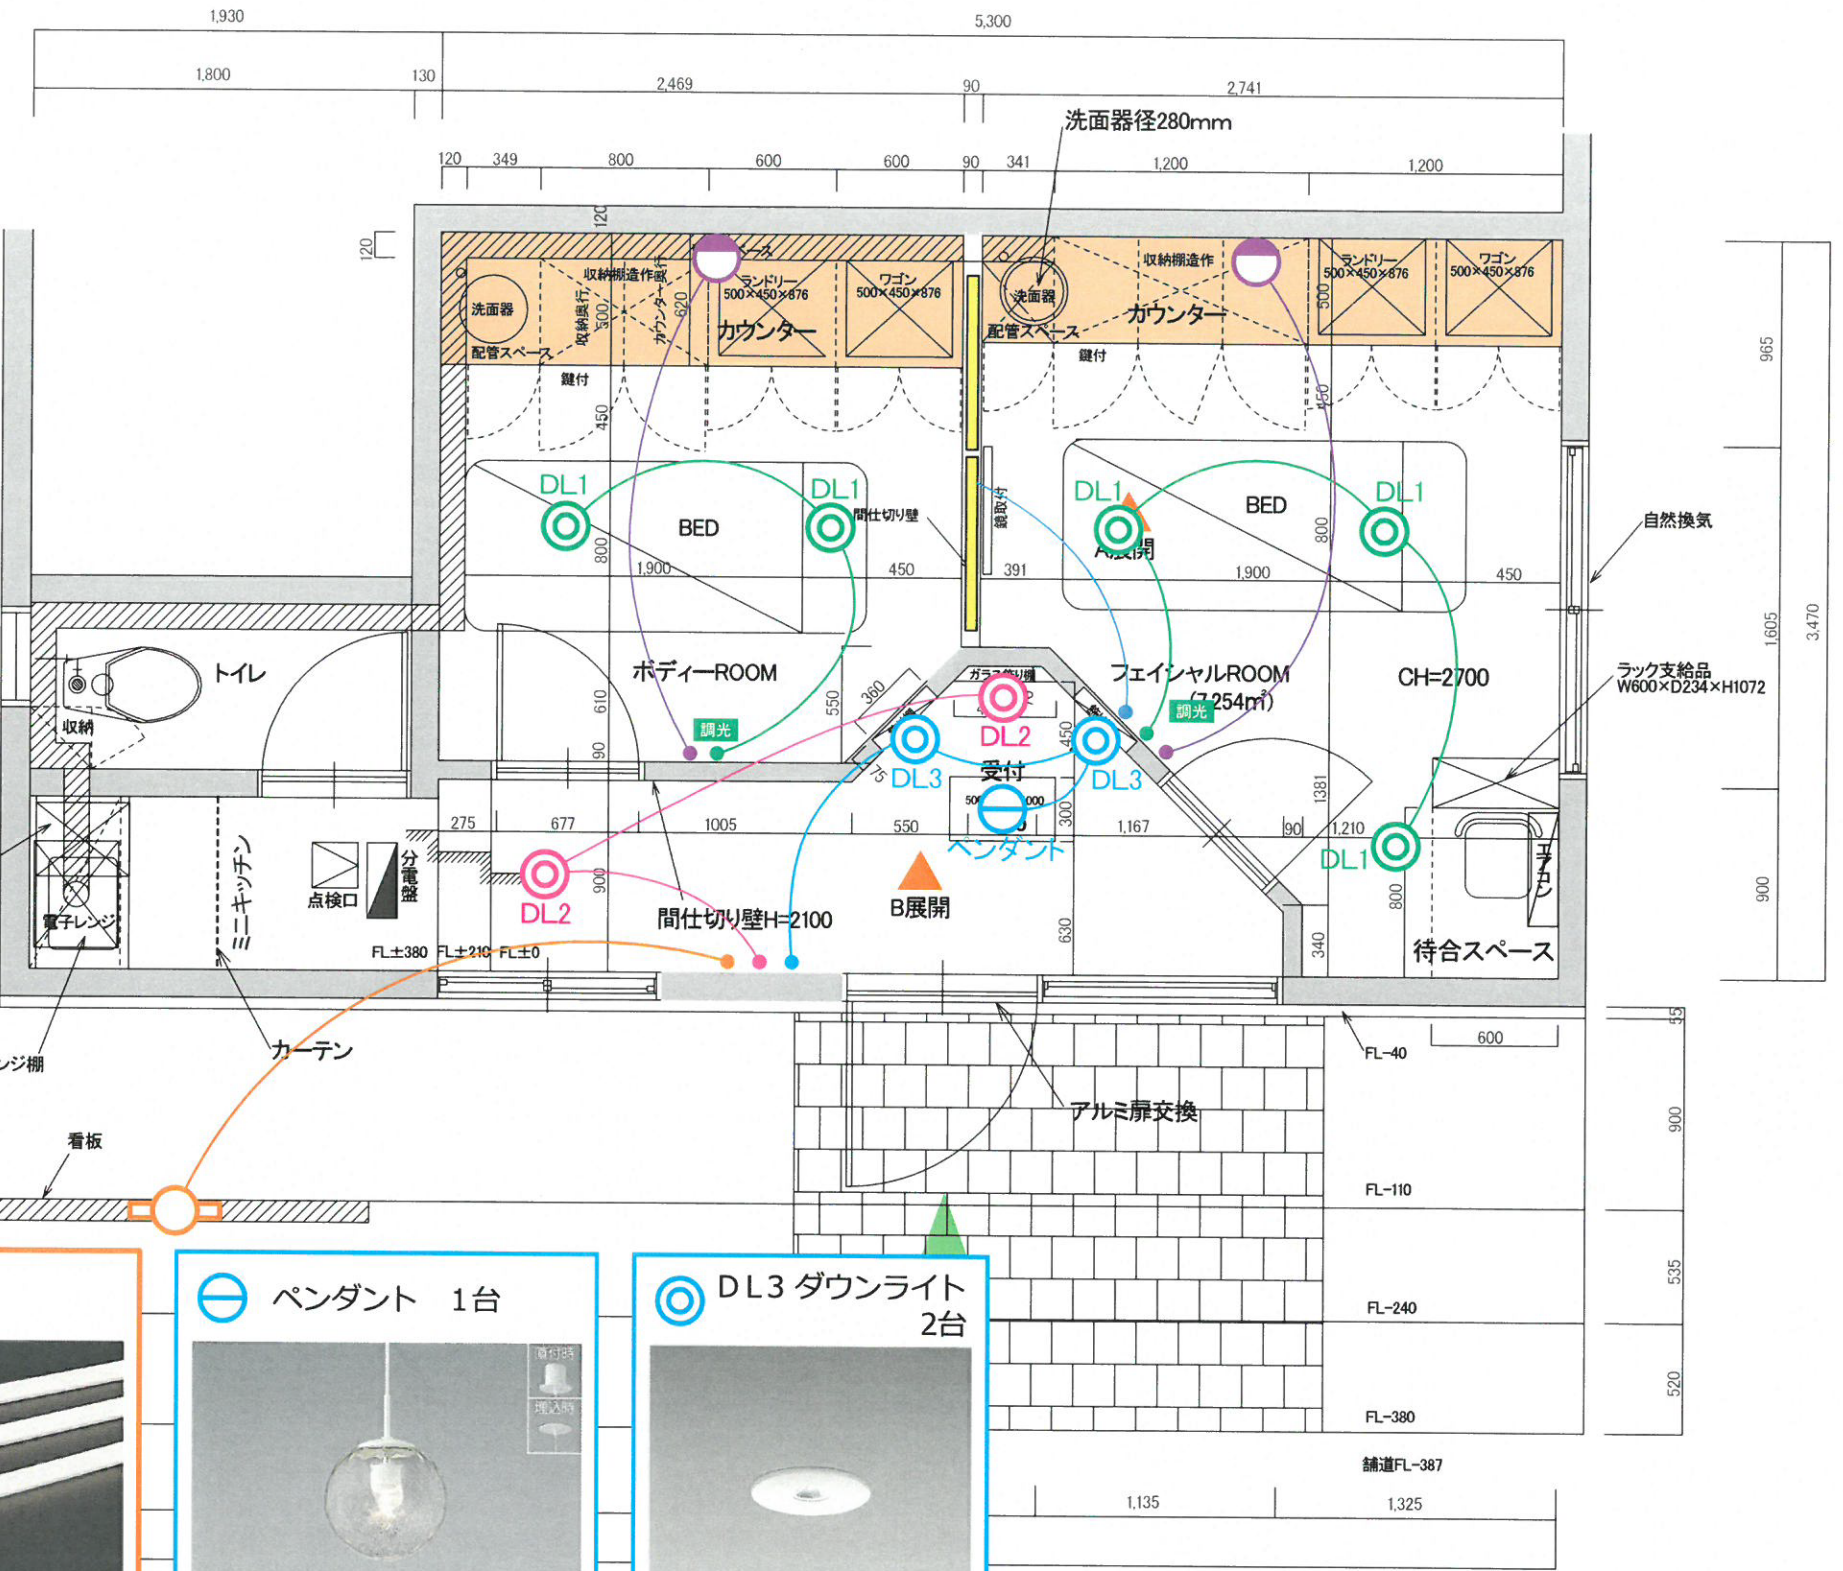

ブラケット 2台

お客様支給

平面図 S=1/30

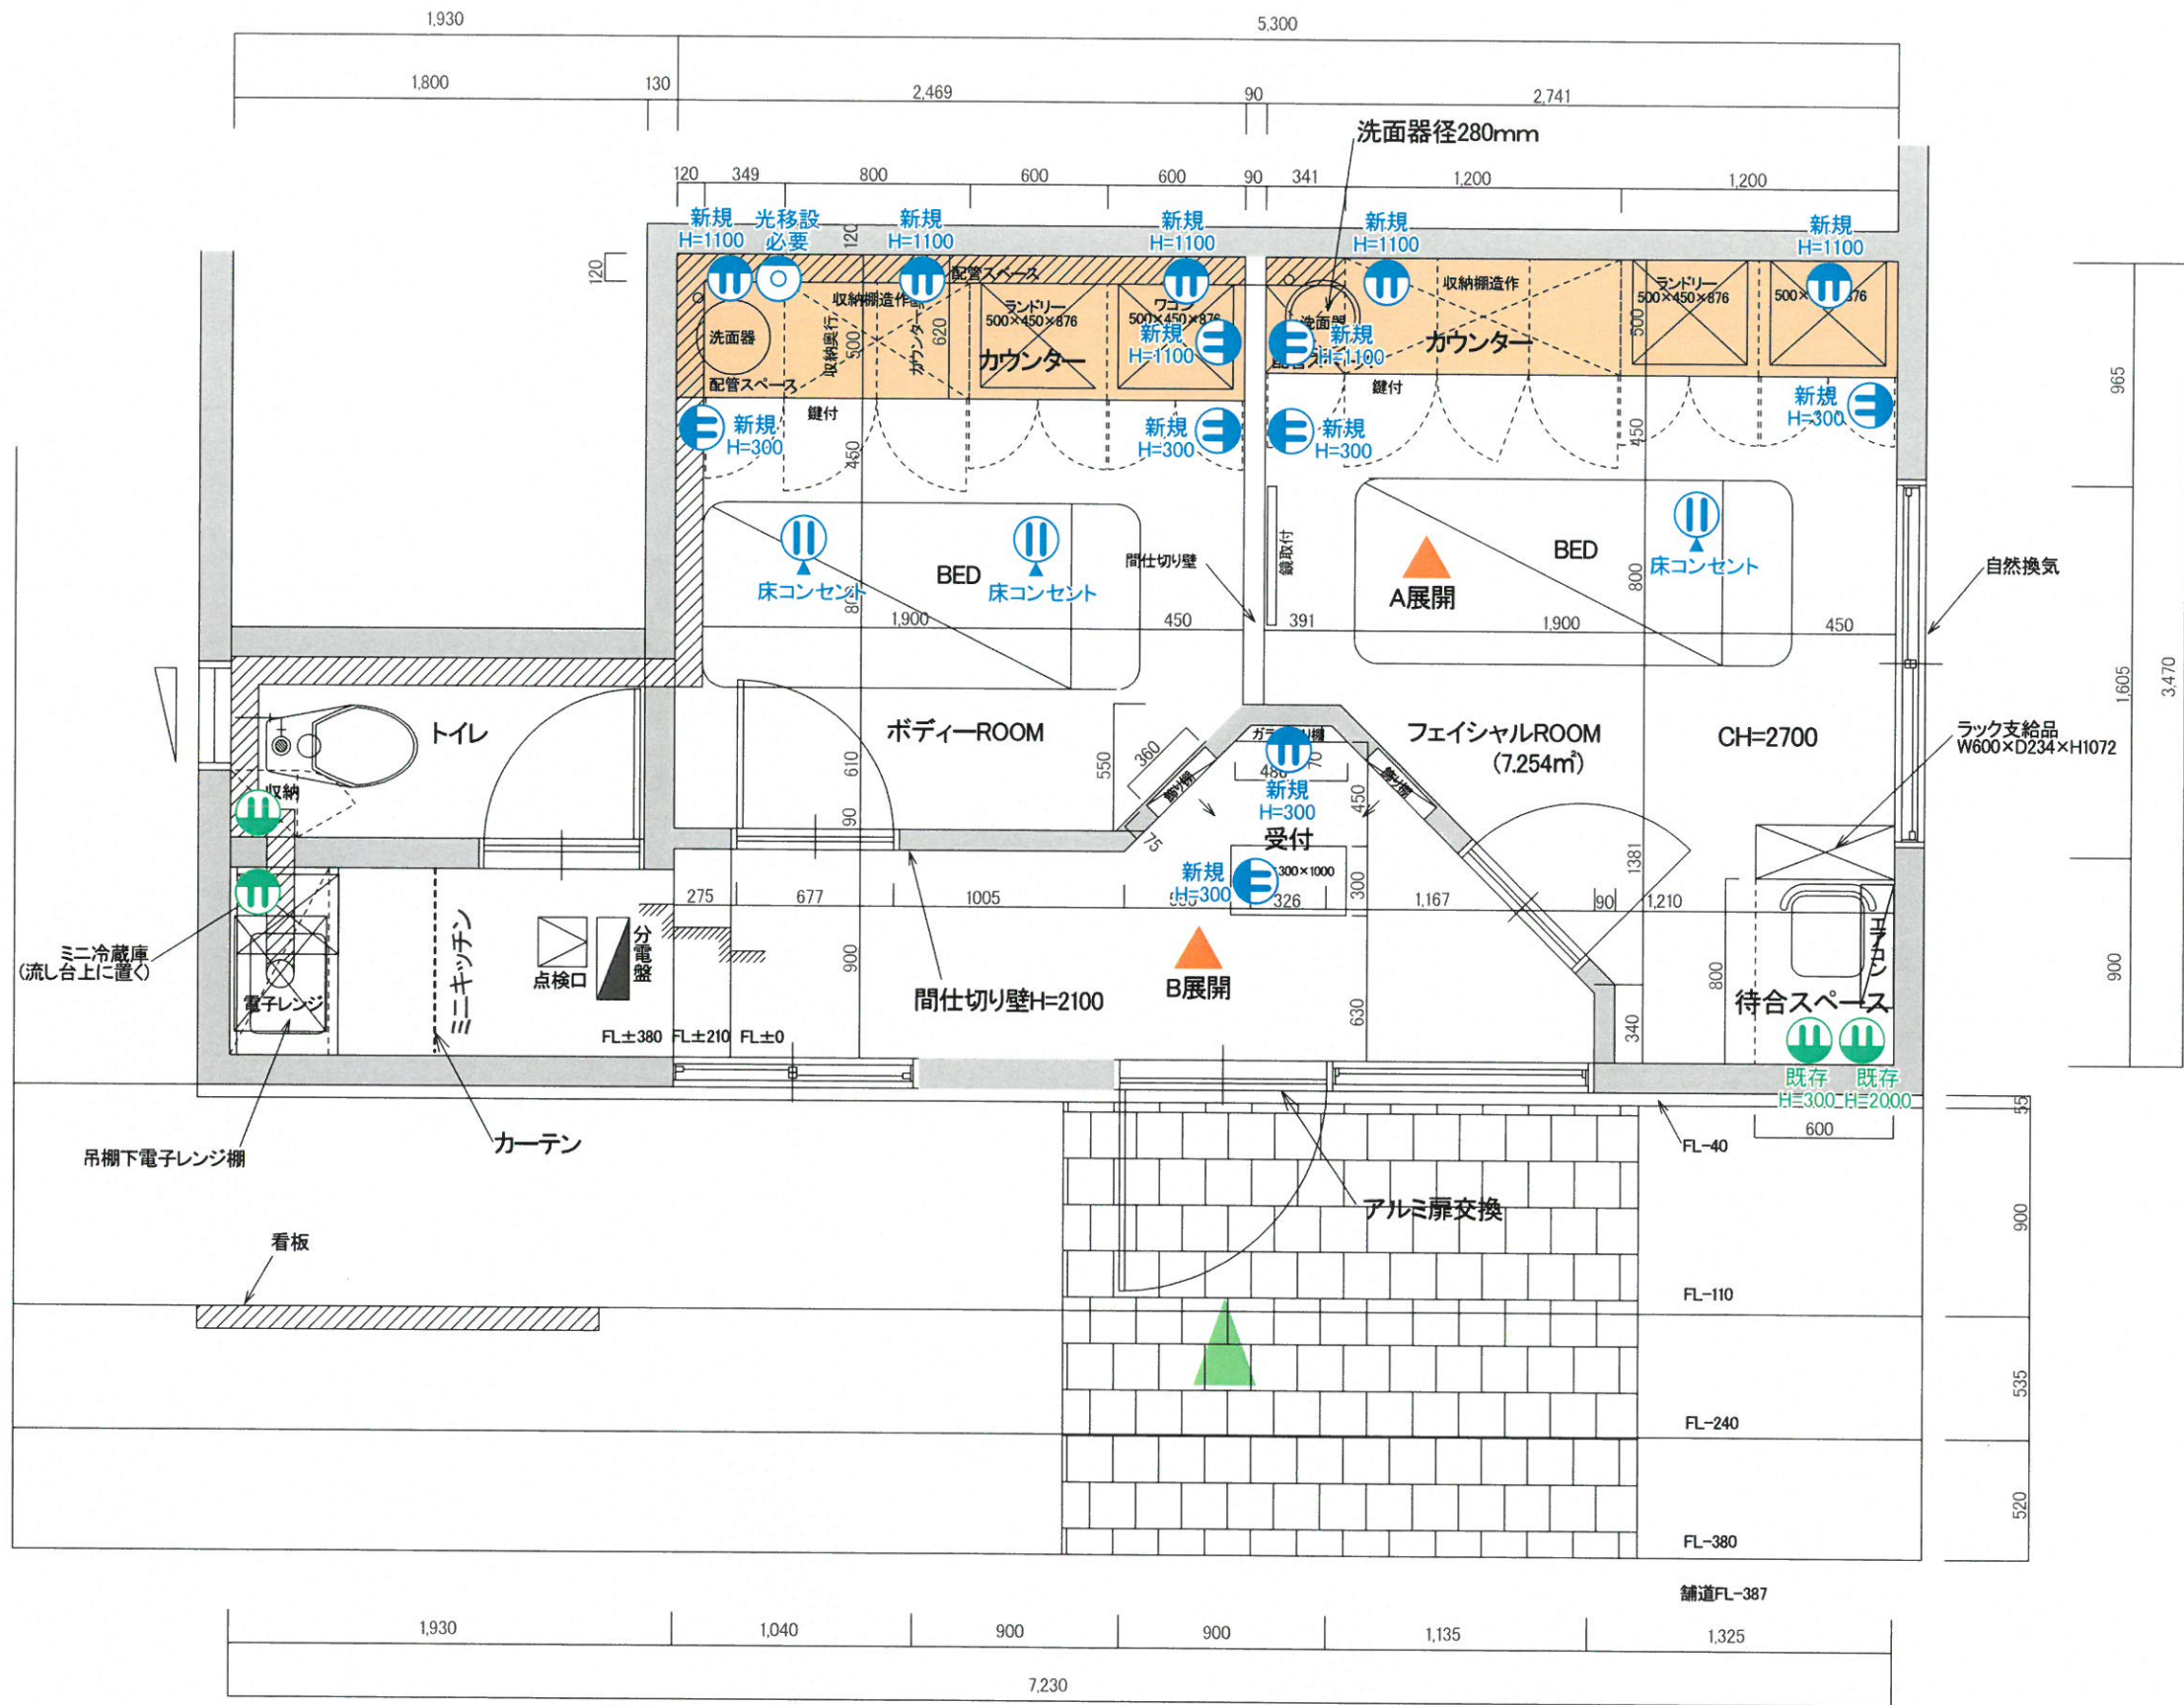

コンセント図