

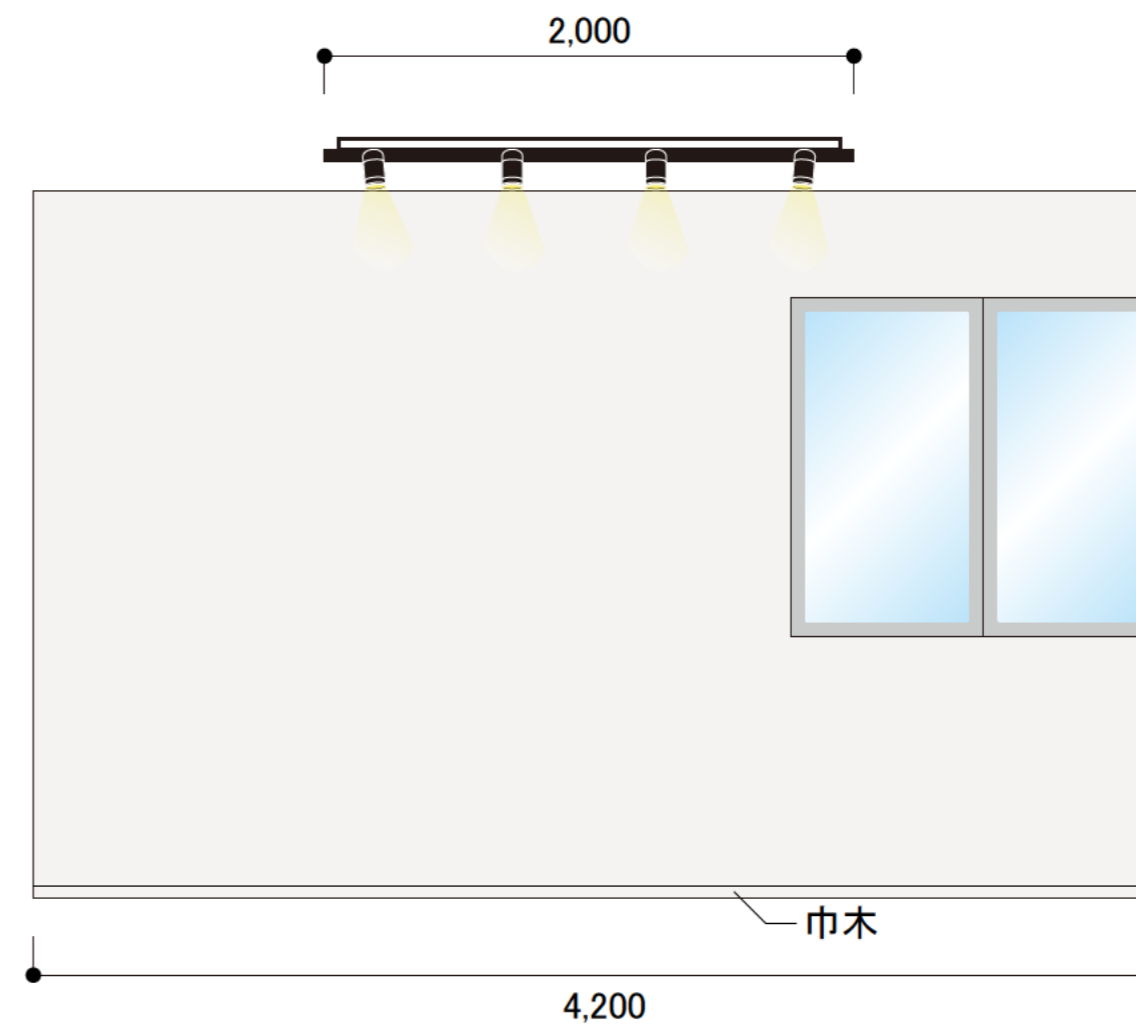


REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	◇	○	○	PROJECT TITLE	NAME OF DRAWING	Scale	Sheet NO.							
								◇		○	○	◇	○	○	A3=1/30	2
								◇		○	○	◇	○	○	Date 2020.10.13	
◇	○	○	◇	○	○	REV. NO.										

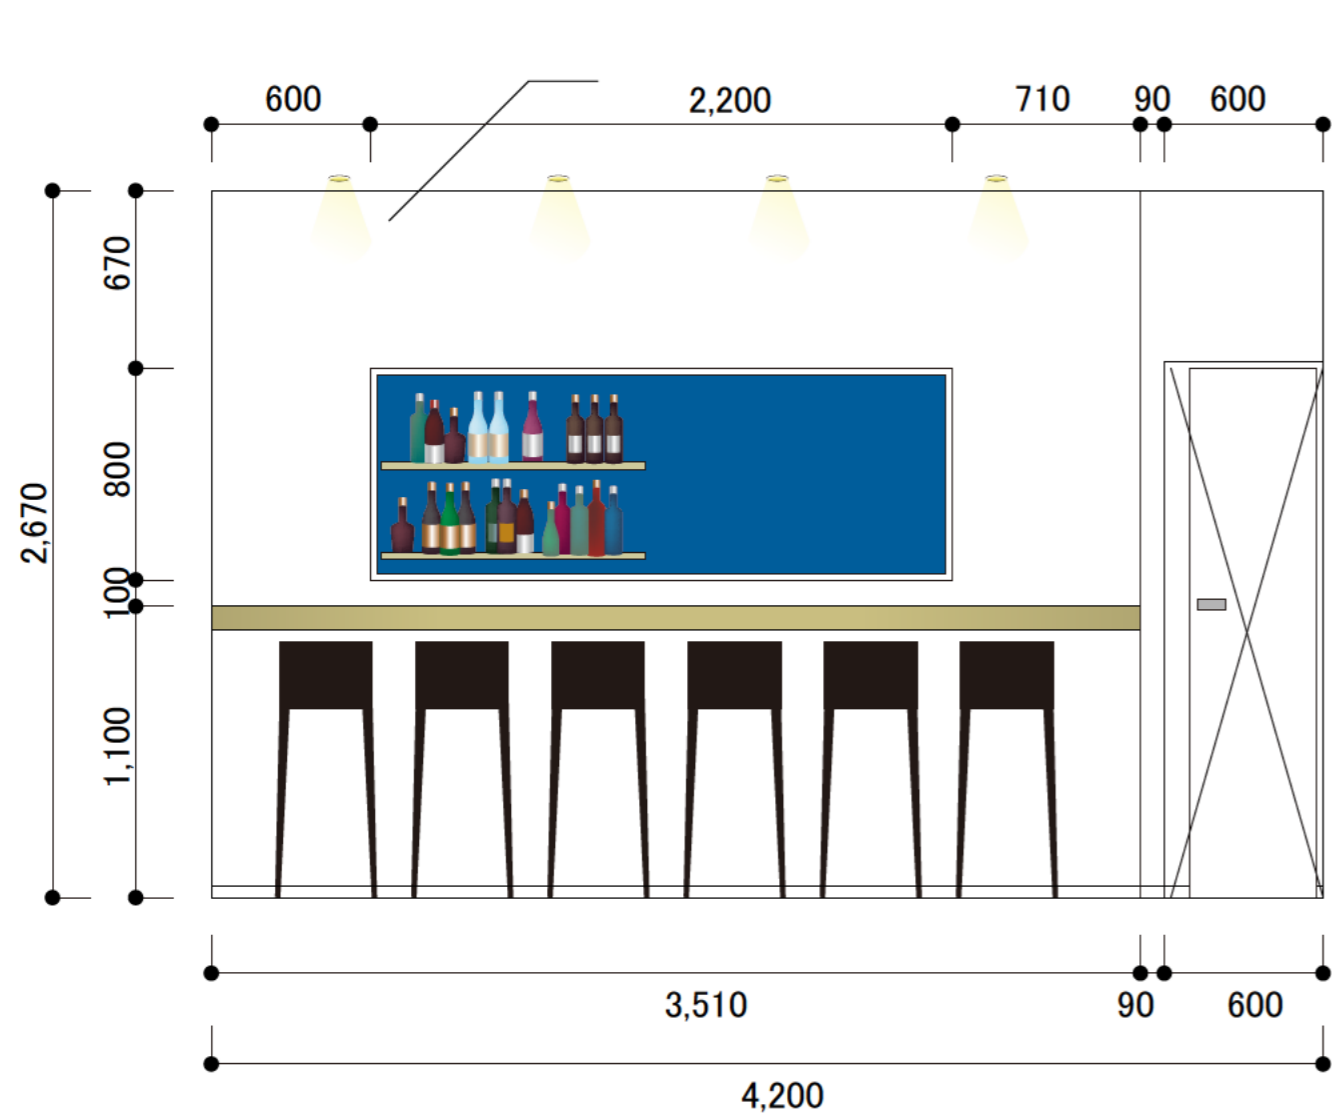

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	◇	○	○	PROJECT TITLE	NAME OF DRAWING	Scale	Sheet NO.				
						◇	○	○	◇	○	○	A3=1/40	3
						◇	○	○	◇	○	○	Date 2020.10.13	
◇	○	○	◇	○	○	REV. NO.							

展開図 2

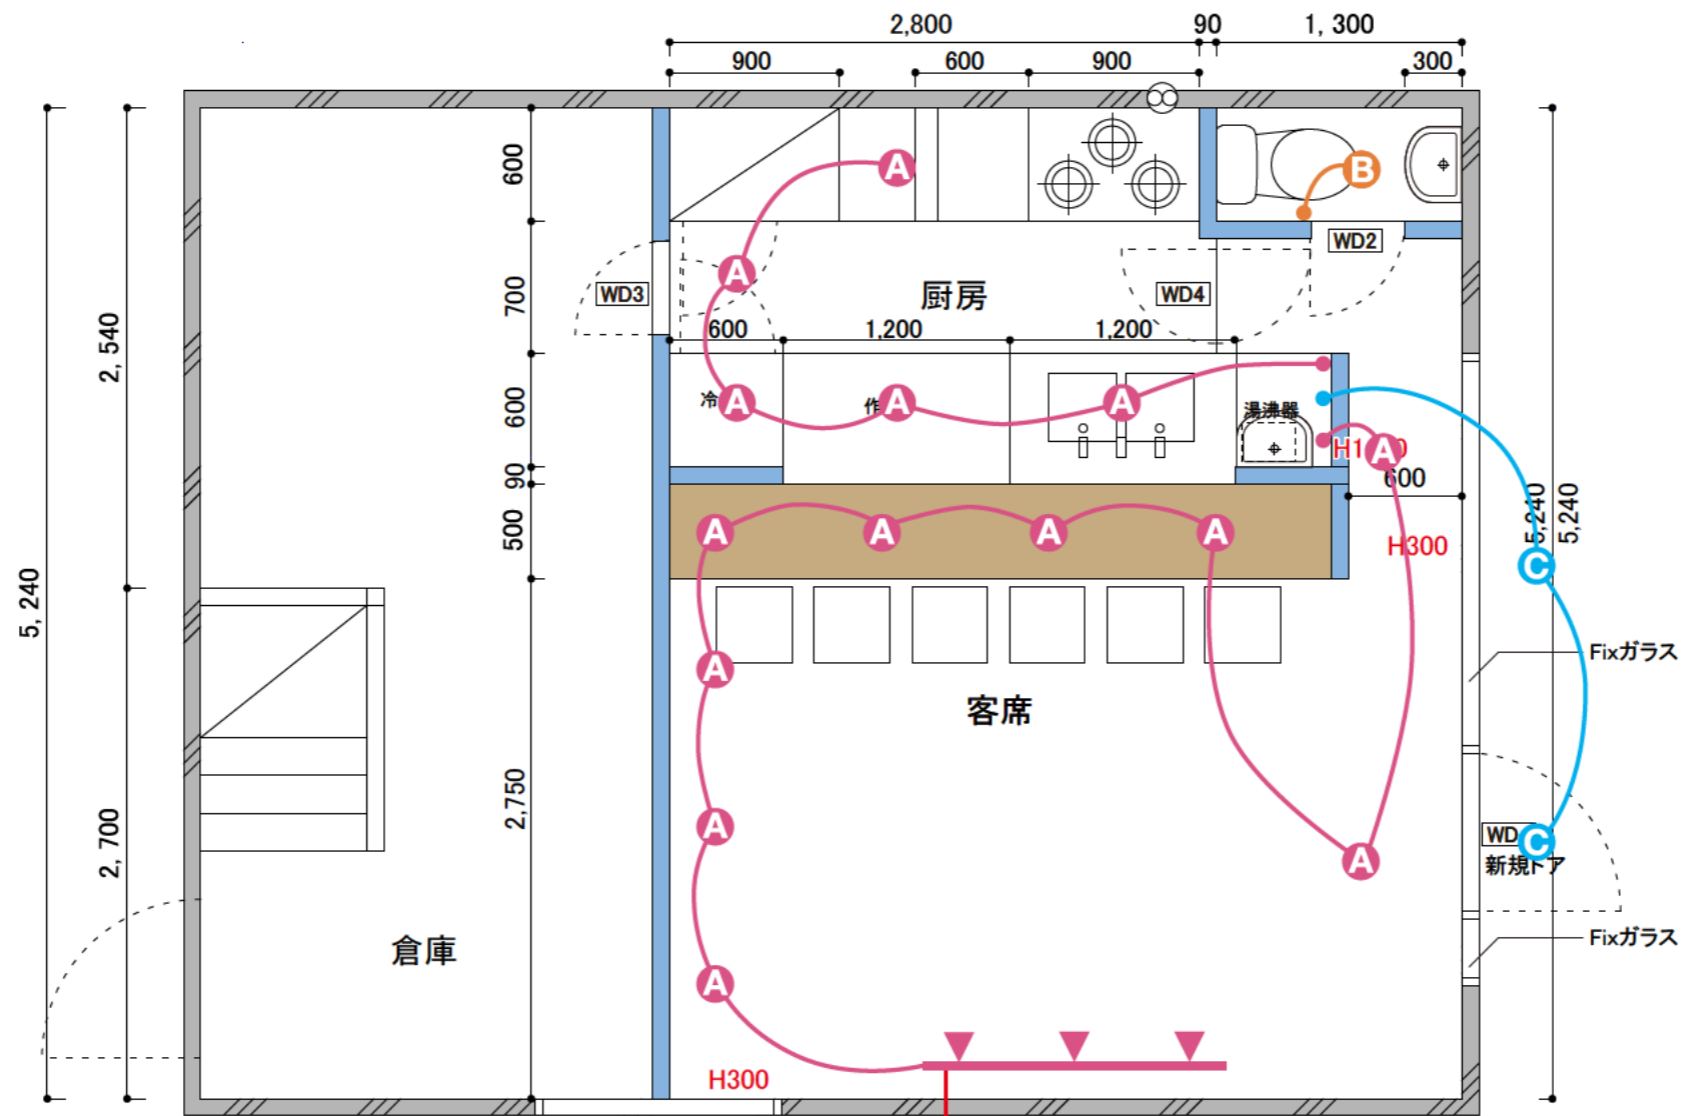

**A** × 14

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電圧 2700K-Ra83

**DDL-5104 YB**  
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 600lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W  
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込径φ100 埋込深79mm 0.4kg
- 14VA
- 追加パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

全高 100mm  
全幅 80mm  
傾斜 5°  
防湿形  
温度保護機能付

**B** × 1

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電圧 2700K-Ra83

**DDL-5102 YB**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 370lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込径φ100 埋込深79mm 0.4kg
- 9VA
- 追加パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

全高 100mm  
全幅 80mm  
傾斜 5°  
防湿形  
温度保護機能付

**C** × 2

非調光

電圧 2700K-Ra83

**DOL-4587 YB**  
¥19,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 640lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W  
ダイクロロロゲン46W相当

- アルミダイカスト 黒サテン塗装
- 強化ガラス 透明
- 径φ75 長さ135 吊高89mm 1.1kg
- 14VA
- 照射角100° 照射360° 照射レンズ付
- AC100V 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

防湿形  
天吊付専用型 天吊専用型 天吊専用型  
温度保護機能付

ダクトのみ

直付専用型2m用  
**L-7030**  
¥5,800(税抜)

- アルミ型材 黒アルマイト
- 巾33 長さ2000 高さ19mm
- 2P 15A 120V 直付用木ネジ付

直付専用型フィードインボックス  
**DP-36318**  
¥1,260(税抜)

- プラスチック 黒
- 巾33 長さ131 高さ20mm

直付専用型エンドキャップ  
**DP-36321**  
¥220(税抜)

- プラスチック 黒
- 巾33 長さ23 高さ17mm

REV.NO.	DATE	DESCRIPTION	PROJECT TITLE	NAME OF DRAWING	Scale	Sheet NO.
◇	◇	◇	◇	天伏図 (照明計画)	A3=1/30	4
◇	◇	◇	◇		Date 2020.10.2	
◇	◇	◇	◇		REV.NO.	