

# GA-400

優れたコストパフォーマンス。  
会議室など、少人数の空間に最適。

品種	タイルカーペット
パイル	原着ポリプロピレン100%
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
価格 (税抜き価格)	<b>5,400円/㎡</b>
全厚	6mm (3mm ループパイル)
寸法	500mm×500mm 密度 1/10ゲージ 14.0ステッチ
梱包	20枚/ケース(5㎡) 重量 22.0kg/ケース



防火 防炎性能試験番号 EO970014  
制電 人体帯電圧 1.0kV以下

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・エコGAセメントEX	40~60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント・エコGAセメントEX	60~100g/㎡

市松貼り  
市松貼りを標準とします。


<ご注意>  
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を521頁に記載しております。ご参照下さい。

★は、GA-400A、GA-400S、GA-400RSと同色の糸を使用しているため、組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。


品番	ベストコーディネート	
GA4001	GA4415S (70頁)	GA4485S (70頁)
	GA4501R (71頁)	GA4601R (71頁)
	GA4911A (72頁)	GA4931A (73頁)
	GA4932A (73頁)	—
GA4003	GA4485S (70頁)	GA4486S (70頁)
	GA4501R (71頁)	GA4911A (72頁)
	GA4914A (72頁)	—
GA4004	GA4405S (70頁)	GA4413S (70頁)
	GA4415S (70頁)	GA4484S (70頁)
	GA4486S (70頁)	GA4501R (71頁)
	GA4601R (71頁)	GA4914A (72頁)
	GA4915A (72頁)	GA4935A (73頁)
GA4005	GA4405S (70頁)	GA4481S (70頁)
	GA4505R (71頁)	GA4605R (71頁)
	GA4913A (72頁)	GA4931A (73頁)
	GA4933A (73頁)	—
GA4007	GA4501R (71頁)	GA4505R (71頁)
GA4009	GA4912A (72頁)	—
GA4010	GA4413S (70頁)	—
GA4019	GA4482S (70頁)	GA4933A (73頁)
GA4027	GA4912A (72頁)	—
GA4031	GA4484S (70頁)	GA4915A (72頁)
	GA4483S (70頁)	GA4487S (70頁)
GA4032	GA4505R (71頁)	GA4605R (71頁)
	GA4934A (73頁)	—
GA4033	GA4487S (70頁)	GA4934A (73頁)
GA4034	GA4935A (73頁)	—
GA4035	GA4481S (70頁)	GA4482S (70頁)
	GA4483S (70頁)	GA4505R (71頁)
	GA4913A (72頁)	—
GA4040	GA4488S (70頁)	—
GA4041	GA4489S (70頁)	—
GA4042	GA4489S (70頁)	GA4932A (73頁)
GA4043	GA4488S (70頁)	—



GA4001 ★ GA4005 ★

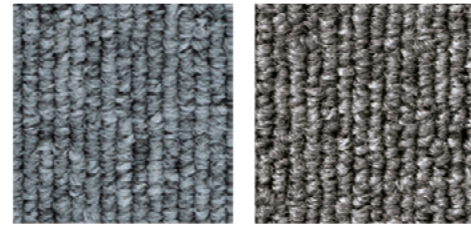

GA4038 GA4007 ★

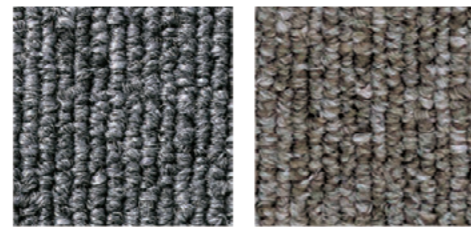

GA4003 ★ GA4035 ★




GA4004 ★ GA4032 ★




GA4031 ★ GA4033 ★

◆は、GA-500シリーズと同色の糸を使用しているため、組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。


品番	ベストコーディネート	
GA4001	GA5407L (74頁)	GA5902 (79頁)
GA4003	GA5554 (75頁)	GA5604 (76頁)
	GA5703 (77頁)	GA5801 (78頁)
GA4004	GA5902 (79頁)	—
	GA5554 (75頁)	GA5604 (76頁)
GA4005	GA5703 (77頁)	GA5803 (78頁)
	GA5556 (75頁)	GA5601 (76頁)
GA4019	GA5602 (76頁)	GA5702 (77頁)
GA4027	GA5551 (75頁)	—
GA4032	GA5407L (74頁)	—
GA4033	GA5701 (77頁)	—
GA4034	GA5701 (77頁)	—
GA4035	GA5554 (75頁)	—
	GA5601 (76頁)	GA5702 (77頁)
GA4039	GA5901 (79頁)	—
GA4040	GA5557 (75頁)	—
GA4041	GA5406L (74頁)	—
GA4042	GA5557 (75頁)	—
GA4043	GA5557 (75頁)	—

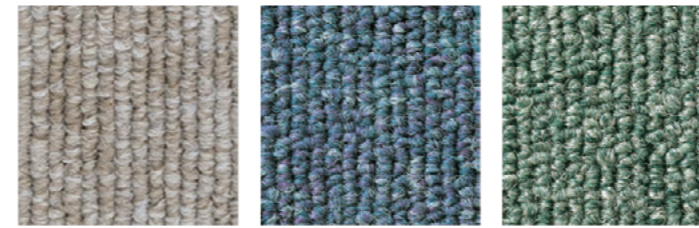


GA4039 ◆ GA4009 ★ GA4014

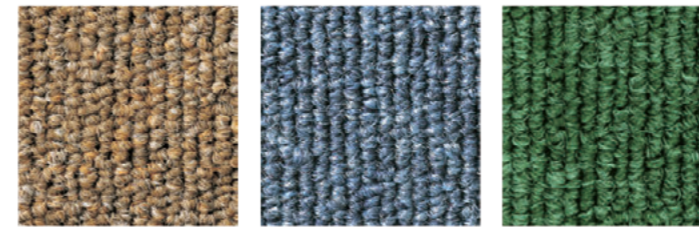


GA4019 ◆★ GA4010 ★ GA4041 ◆★

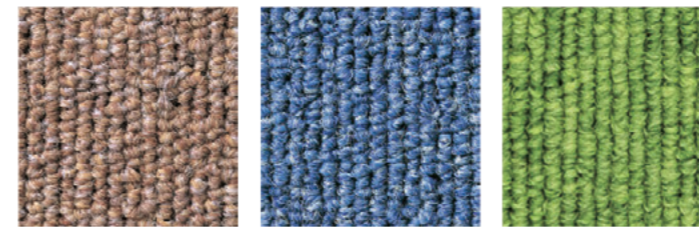

GA4017 GA4027 ◆★ GA4042 ◆★

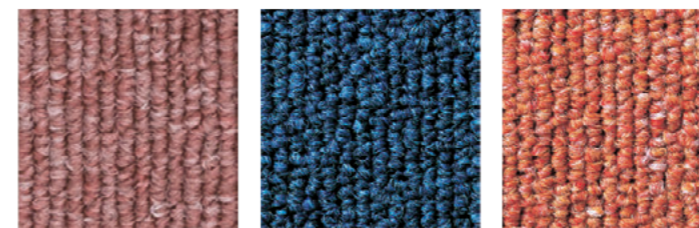


GA4040 ◆★ GA4028 ★ GA4025

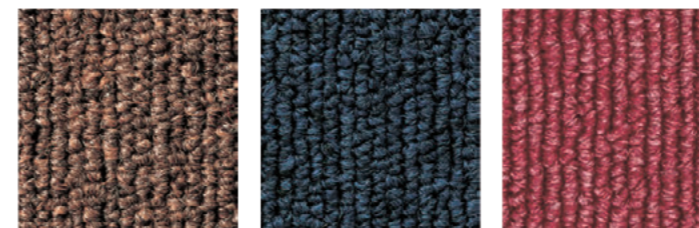

GA4020 GA4034 ◆★ GA4043 ★



GA4042

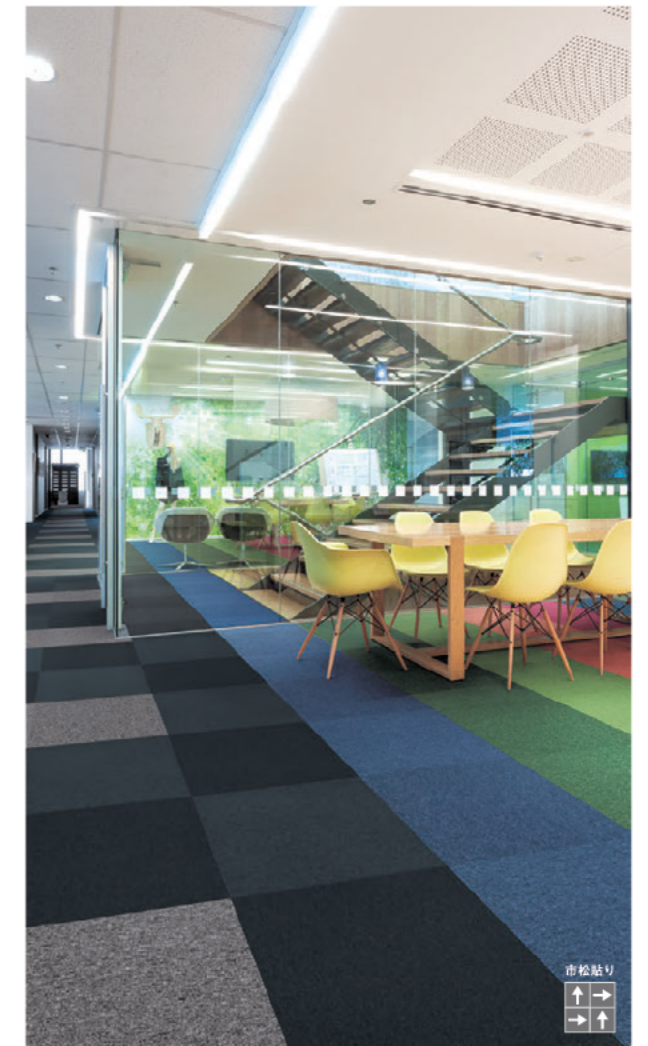

GA4003/GA4025/GA4028/GA4031/GA4041/  
GA4042/GA4043



# プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映る



05-7344-8888  
注文受付

## POINT

画像や文字の歪みが少なく、  
映像の再現性に優れる


[視野角160度以上]



## ■ プロジェクター放映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

本掲載した壁紙の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、放映環境によって異なります。  
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。  
※下地に配線した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。




FE76481

不燃 防火種別1-4 AA 1,000PV/㎡

巾92cm

防かげ 防炎 表面強化

▶施工注意 両面印刷の場合など使用環境によっては下地が保たれやすい商品です。入念な下地処理を行い、壁がマリアに注意して施工してください。壁付け後は大きくたれみ、張りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配線した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE76482



FE76483

■ スーパー耐久性



FE76483

不燃 防火種別1-4 AA 1,000PV/㎡

巾92cm


防かげ 防炎 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.111をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。両面印刷の場合など使用環境によっては下地が保たれやすい商品です。入念な下地処理を行い、壁がマリアに注意して施工してください。

■ スーパー耐久性



FE76484



FE76081 (P.48)

不燃 防火種別2-3 AA 1,000PV/㎡

巾92cm

防かげ 防炎 撥水

## POINT

人気のプロジェクター壁紙に準不燃仕様が増えました。

不燃

品質が異なる商品のページにも掲載があります。

プロジェクター  
エコーライト





ホワイト



ナチュラル



ダークブラウン

