

# 御見積書

見積有効期間 30日間

平成30年5月7日

様

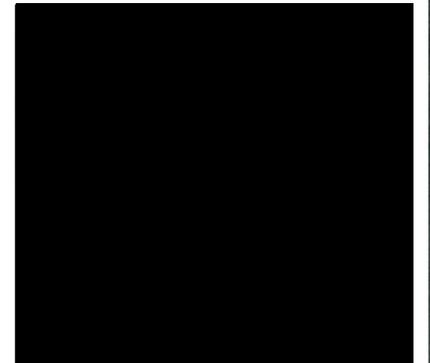
毎度格別の御引立てに預り有難くお礼申し上げます。  
今般下記の通り御見積り申し上げます。  
何卒御下命賜ります様お願い申し上げます。  
消費税は含まれております。

**御見積金額 ￥2,430,000円(税込)**

工事名称 : トイレ等増設工事  
工事場所 : 南砺市野田

## 特記

- ※・電気、水の無償支給願います。
- ※・本見積書以外は追加工事となります。
- ※・移設部分の見積りです

## 設 計 内 訳 書

工事名		トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		1.00	式		126,600	
2	シーリング工事		1.00	式		33,000	
3	内装工事	天井・壁クロス・床シート	1.00	式		112,000	
4	大工工事		1.00	式		272,000	
5	雑工事		1.00	式		50,000	
6	電気設備工事		1.00	式		84,000	
7	機械設備工事		1.00	式		717,000	
8	店舗内床張替え工事		1.00	式		376,000	
	現場管理費	交通通信費	1.00	式		141,648	
	経費		1.00	式		344,205	
	小計					2,256,452	
	金額調整					-6,452	
	消費税		8.00	%		180,000	
	合計					2,430,000	

# 設計内訳書

NO.1

	工事名	トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	養生		1.00	式	30,000	30,000	
	内部クリーニング		1.00	式	50,000	50,000	
	発生材処分費	コンテナBOX1m <sup>3</sup>	1.00	個	25,000	25,000	
変	備品移動		1.00	人工	21,600	21,600	
	計					126,600	

# 設 計 内 訳 書

NO.2

	工事名	トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	シーリング工事						
	取り合いシール		32.40	m	1,040	33,696	
						-696	
	計					33,000	

# 設 計 内 訳 書

NO.3

	工事名	トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	トイレ 天井 内壁 外壁クロス貼		29.64	㎡	1,300	38,532	
	同上下地処理		29.64	㎡	800	23,712	
	トイレ床クッションフロア一張		1.00	式		50,000	
						-244	
	計					112,000	



# 設計内訳書

NO.5

	工事名	トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	雑工事						
	塗装工事SOP		1.00	式	50,000	50,000	
	計					50,000	



## 設計内訳書

NO.7

工事名		トイレ等増設工事					
	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
7	機械設備工事						
	給水接続	洋風便器+手洗い	1.00	式		40,000	
	排水工 塩ビ管	VU100,VU75,VU65,VU50	1.00	式	4,000	4,000	
	同上継ぎ手類		1.00	式	10,000	10,000	
	溜めます及び設置		1.00	箇所	11,500	11,500	
	排水消耗品		1.00	式	13,000	13,000	
	配管工賃		4.00	人工	22,000	88,000	
	洋風便器CS230B+SH230BA	定価84100	1.00	組	67,280	67,280	
	ウォシュレット TCF654AKJ	定価102000	1.00	台	81,600	81,600	
	棚付2連紙巻器YH600FM	定価8050	1.00	台	6,440	6,440	
	L型手摺 TS134GLCY6S	定価20400	1.00	台	16,320	16,320	
	手洗い器 ULD11L1BXS22NNA	定価86200	1.00	台	68,960	68,960	
	取り付け工賃		4.50	人工	22,000	99,000	
	付属品費		1.00	式	5,340	5,340	

# 設計内訳書

NO.8

	工事名	トイレ等増設工事					
	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グリストラップ清掃解体		1.00	式	51,000	51,000	
	配管経路土間はつり	コンクリートカッター共	1.00	式	49,000	49,000	
	現場養生清掃		1.00	式	29,800	29,800	
	土間コンクリート復旧費		1.00	式	29,000	29,000	
	解体用機器		1.00	式	47,600	47,600	
						-840	
	計					717,000	

