

No. 1

平成31年1月9日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しました。何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。

工 事 名 XXXXXXXXXX 新規店舗内装工事

金 額 ¥1,678,105-

(税抜金額 1,553,801 消費税 124,304)

工 事 場 所 : 群馬県高崎市貝沢町 XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間


納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・解体工事後の補修工事費は別途掛かります
- ・電気工事費は概算の金額です
- ・サイン工事費は概算の金額です
- ・その他、お打合せの内容によりお見積書金額が増減する事もございます

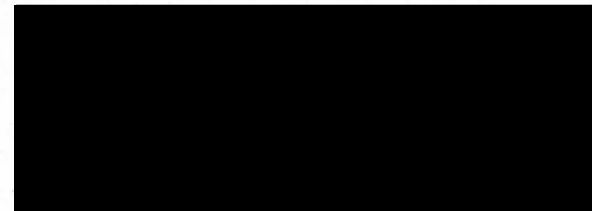



No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新規店舗内装工事						
		内装工事（夜間工事）	1	式		296,385	
		木 工事（夜間工事）	1	式		445,193	
		電気設備工事	1	式		150,000	
		塗装工事	1	式		45,000	
		解体工事	1	式		108,000	
		サイン工事	1	式		64,800	
		その他	1	式		444,423	
	[合 計]					1,553,801	
	[消 費 税]		8	%		124,304	
	[税込み合計]					1,678,105	

新規店舗内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	新規店舗内装工事						
1	内装工事						
	間仕切工事						
		間仕切下地組LGS65	22.68	m ²	2,650	60,102	ロス分10%増・材工
		石膏ボード張 t=12.5	45.36	m ²	2,000	90,720	ロス分10%増・材工
		開口補強(建具部)	2.00	箇所	9,000	18,000	
		場内片付・廃材搬出費	40.48	式	400	16,192	
		現場小運搬費	40.48	m ²	300	12,144	
		足場損料	11.25	m ²	650	7,313	
	仕上工事						
		壁クロス	45.36	m ²	1,300	58,968	ロス分9%増・材工
		ソフト巾木 VH-54 H=75	15.40	m	650	10,010	ロス分10%増・材工
	諸経費	荷揚・運搬費・消耗品費等	1.00	式	22,936	22,936	
						296,385	

新規店舗内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	電気設備工事						
	電気設備工事	コンセント及び看板等	1.00	式	150,000	150,000	要 打合せ
						150,000	

新規店舗内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	塗装工事						
		厨房内塗装工事	1.00	式	45,000	45,000	材工
						45,000	

新規店舗内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体工事						
		既存 設置物解体	1.00	式		100,000	
		器具損料・場内搬出費	1.00	式		8,000	
						108,000	

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	サイン工事						
	看板工事 アルミ合板プレート看板	サイズ 1000×2000	1.00	式	40,000	40,000	デザイン料含
		取付費	1.00	式	20,000	20,000	
		運搬費・消耗品費	1.00	式	4,800	4,800	
						64,800	

新規店舗内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	その他						
		クリーニング	40.48	m ²	1,300	52,624	
		現場墨出費	40.48	m ²	500	20,240	
		養生費	40.48	m ²	700	28,336	
		製図費(保健所提出用・工事平面図・電気設備)	3.00	式	20,000	60,000	
		現場施工管理費	1.00	式	124,137	124,137	
		現場事務費	1.00	式	77,586	77,586	
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	50,000	50,000	4 t
		産廃処分費	300.00	kg	105	31,500	概算
						444,423	