

No. 1

令和2年4月6日

御 見 積 書

様

下記の通りお見積り致しましたので何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。

工 事 名 XXXXXXXXXX 内装改修工事

金 額 ¥2,504,340-

(税抜金額 2,276,673 消費税 227,667)

工 事 場 所 : 高崎市 XXXXXXXXXX

見積有効期限 : お見積り日より30日間


納 入 場 所 :

納 入 期 日 :

備

考 :

- ・カウンター銘木は購入時の状況によって金額が変わりますので
予めご承知おきください。また、加工には別途費用が掛かります。
- ・厨房内のエアコン設置には別途費用が掛かります。
- ・電気設備工事の概算金額の中には看板用の電気工事は含まれません

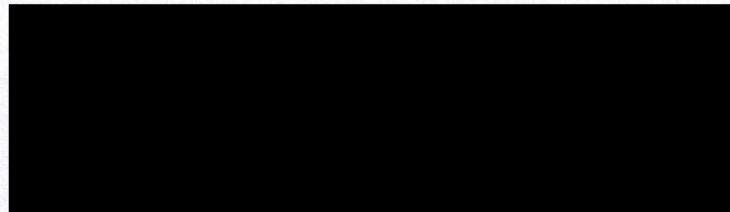

内装改修工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体工事						
	解体	下り壁・カウンター廻り・吊戸棚	6.57	坪	21,000	137,970	手壊し
		水道設備器具撤去	1.00	式	25,000	25,000	
		天井電気設備機器・配線撤去	21.70	m ²	5,000	108,500	厨房内AC含
	諸経費	器具損料・消耗品費	1.00	式	43,500	43,500	
						314,970	



内装改修工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	木 工 事						
	床上げ (厨房・カウンター)	万協フロア YPE-110	50.00	個	172	8,600	
		ボンド BA-400	2.00	本	1,440	2,880	
		パーティカルボード 1820×910×20	5.00	枚	2,820	14,100	
		施工費	2.00	人工	30,000	60,000	
	間仕切壁・下り壁 造作	厨房・カウンター廻り	7.35	m ²	7,500	55,125	材工
	厨房内壁 コンロ廻り 下地	ケイカル板 1820×910 t=12	4.00	枚	3,480	13,920	
		石膏ボード 1820×910 t=9	4.00	枚	450	1,800	
	腰下	EP塗装	1.00	式	10,000	10,000	
	コンロ廻り以外 仕上 腰上	シナベニヤ 1820×910 t=4mm	10.00	枚	3,480	34,800	
		石膏ボード 1820×910 t=9	10.00	枚	450	4,500	
		施工費	2.00	人工	30,000	60,000	
	カウンター造作	カウンター天板 銘木(樺・杉・檜 等)	1.00	枚	80,000	80,000	概算金額・3000×500×50
		垂木 3000×45×45	8.00	本	980	7,840	
		垂木 3000×40×30	8.00	本	460	3,680	
		シナベニヤ 1820×910 t=4mm	4.00	枚	3,480	13,920	
		石膏ボード 1820×910 t=9	3.00	枚	450	1,350	
		施工費	3.00	人工	30,000	90,000	
	スイングドア造作	厨房入口	1.00	式	25,000	25,000	
		運搬費・消耗品費	1.00	式	43,877	43,877	
						531,392	

内装改修工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電気設備工事						
	東芝40WLED	LEKT423403N-LS9	3.00	本	5,250	15,750	定価¥20,500
	ダウンライト	パナソニック LSEB9500LE1	3.00	個	1,250	3,750	定価¥3,300
	LEDスリムライト	GT-H50-TSW	4.00	本	3,500	14,000	オープン価格
	コンセント・スイッチ関係	埋込ダブルコンセント	7.00	個	350	2,450	
		コンセントプレート	7.00	個	150	1,050	
		埋込スイッチ	4.00	個	350	1,400	
		スイッチプレート	2.00	枚	150	300	
	配線部材	VVF2.0ケーブル	50.00	m	102	5,100	
		施工費	4.00	人工	25,000	100,000	
		消耗品費	1.00	式	14,350	14,350	
						158,150	

内装改修工事

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	その他						
		場内養生費	21.70	m ²	500	10,850	
		墨出費	21.70	m ²	300	6,510	
		解体後クリーニング作業	1.00	式	35,000	35,000	
		引渡し前クリーニング作業	21.70	m ²	700	15,190	
		現場施工管理費	1.00	式	193,674	193,674	
		現場事務費	1.00	式	48,418	48,418	
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	40,000	40,000	4t アームロール
		産廃処分費	600.00	kg	130	78,000	概算
						427,642	