

令和 4年 5月 7日

御 見 積 書

様


下記の通りお見積り致しました。何卒ご用命の程よろしくお願ひ致します。

工 事 名 様 内装工事

金 額 ¥3,685,000-

(税抜金額 3,350,000 消費税 335,000)

工 事 場 所 : 埼玉県本庄市朝日町
見積有効期限 : お見積り日より30日間
納 入 場 所 :
納 入 期 日 :
備 考 : ・カウンター及び棚類は含まれておりません。

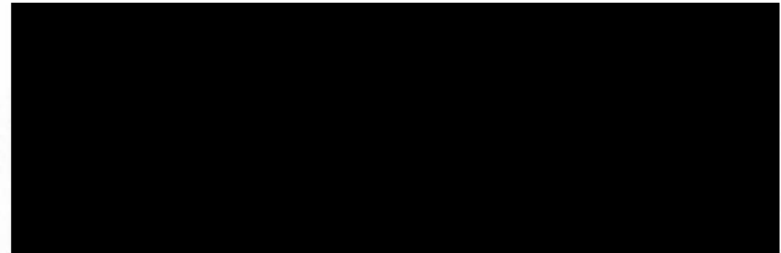

No	項 目	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	様 内装工事						
		撤去工事	1	式		26,000	
		内装工事	1	式		1,924,032	
		電気設備工事	1	式		82,070	
		空調設備工事	1	式		664,350	
		サイン工事	1	式		241,500	
		その他	1	式		457,880	
		調整				-45,832	
	[合 計]					3,350,000	
	[消 費 税]		10	%		335,000	
	[税込み合計]					3,685,000	

内装工事

No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
		照明器具撤去	13.00	台	2,000	26,000	
						26,000	

内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	内装工事						
	下地工事(間仕切壁) 施術室/院長室	中間壁 D65 @455 (H2000)	18.26	m ²	2,450	44,737	ロス分10%・材工
	ボード	壁 PB12.5貼	36.52	m ²	1,930	70,484	ロス分10%・材工
		開口補強	26.70	m	5,000	133,500	
	天井補修(照明器具撤去後の穴埋め)	ジプトーン補修テープ	13.00	箇所	1,000	13,000	材工
	仕上工事	壁 腰上 クロス貼替	108.56	m ²	1,350	146,556	1000番・材工
		壁 腰下 杉羽目板 950×180	43.00	m ²	4,125	177,375	ロス分10%
		羽目板 見切り材 1900×30×20	33.00	本	1,540	50,820	
		上記現場施工費	4.00	人工	30,000	120,000	
		杉 巾木 1980×60×9	37.00	本	1,200	44,400	
		上記現場施工費	2.00	人工	30,000	60,000	
	床 工事	直張りフローリング ノグウォークフィット相当	48.98	m ²	11,500	563,270	ロス分10%・材工
		運動室 人工芝 ニチカ6mm	21.00	m	4,300	90,300	ロス分10%
		接着剤 リベンダイ 16kg缶	1.00	缶	7,500	7,500	
		上記現場施工費	1.00	人工	35,000	35,000	
	建具工事 患者更衣室入口	室内ドア LIXILラシッサ S	1.00	セット	27,660	27,660	定価¥56,100
	院長室/更衣室入口	室内引戸 LIXILラシッサ S上吊片引戸	2.00	セット	38,750	77,500	定価¥71,500
		上記取付施工費	3.00	セット	18,000	54,000	
	その他	運動室手摺取付 Φ32×L=4000	4.00	本	6,800	27,200	
		ブラケット	19.00	個	1,050	19,950	
		上記取付施工費	1.00	式	20,000	20,000	
		運動室 姿見鏡 1800×1800	1.00	式	83,000	83,000	
		TOSO カーテンレール L=1800	2.00	本	7,500	7,500	材工
		副資材/消耗品費	1.00	式	50,280	50,280	
						1,924,032	

内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
	電気設備工事							
		電気設備器具	東芝 ライティングレールNDR0212	13.00	本	3,900	50,700	エンドキャップ含
			電気設備取付工事費	13.00	箇所	2,000	26,000	
	諸経費		副資材・消耗品費等	1.00	式	5,370	5,370	
						82,070		

内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	空調設備工事						
	エアコン 施術室/院長室側	東芝エアコンRUSA05033JMU 天井4方向 2馬力	1.00	式	220,000	220,000	定価¥1,010,900
	運動室側	東芝エアコンRKSA05043JMU壁掛形 2馬力	1.00	式	200,000	200,000	定価¥925,100
		室内機取付施工費	2.00	台	45,000	90,000	真空引き等含む
		室外機取付	2.00	台	35,000	70,000	試運転調整費含む
		リモコン取付費	2.00	台	15,000	30,000	
	諸経費	運搬費	1.00	式	35,000	35,000	
		副資材・消耗品費等	1.00	式	19,350	19,350	
						664,350	

内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	サイン工事						
	パネル看板製作(ご指定デザイン)	1820×3300	1.00	式	86,000	86,000	
		現場取付施工費	1.00	式	54,000	54,000	
	看板用照明器具	遠藤照明 アウトドアライト	3.00	台	11,500	34,500	定価¥15,000
		看板用電気工事	1.00	式	60,000	60,000	材工
	その他	副資材/消耗品費	1.00	式	7,000	7,000	
						241,500	

内装工事

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	その他						
		場内養生費	64.40	m ²	500	32,200	
		クリーニング作業	64.40	m ²	800	51,520	
		現場施工管理費	1.00	式	234,160	234,160	
	廃材・残材処分費	産廃収集運搬費	1.00	台	40,000	40,000	4tアームロール
		産廃処分費	500.00	kg	200	100,000	概算
						457,880	