

御 見 積 書

工事名称

明石サロン改装工事

現地住所

兵庫県明石市本町

下記の通りお見積り申し上げます。

内訳①+内訳② 税抜き合計金額

¥2,568,044

消費税額

¥256,804

税込合計金額

¥2, 824, 848

お支払い条件

備考



御 見 積 書

明石カノ改装工事

令和5年5月13日

内 訳 ①

項目	数量	単位	単価	合計
解体工事				
トイレ 既存便器・洗面化粧台・間仕切り壁・既存ドア				
既存照明器具・廻り縁・その他	1.00	式	¥100,000	¥100,000
産業物廃棄処理費用	4.00	m3	¥12,500	¥50,000
造作工事				
解体部修造作繕工費	1.00	式	¥30,000	¥30,000
トイレ床レベル合わせ	1.00	式	¥35,000	¥35,000
トイレドア新設panasonicベリテイスTA型片開き	1.00	セット	¥38,000	¥38,000
トイレドア取付調整工費	1.00	式	¥15,000	¥15,000
トイレ手洗いカウンター マリン化粧板貼り造作	1.00	式	¥25,000	¥25,000
個室新設間仕切りLGS下地(窓閉鎖部分含む)	40.50	m2	¥4,500	¥182,250
個室新設間仕切りPB12.5mm貼り(両面)	81.50	m2	¥3,000	¥244,500
天井4mmベニヤ貼り(既存の上から増し張り)	39.31	m2	¥3,300	¥129,723
既存室内壁 4mmベニヤ上貼り	70.37	m2	¥3,300	¥232,221
周り縁 サンメント化粧材 材工費共	20.00	本	¥5,800	¥116,000
その他雑工費	1.00	式	¥80,000	¥80,000
項目合計金額 (税抜き)			¥1,277,694	

御 見 積 書

明石カノ改装工事

令和5年5月13日


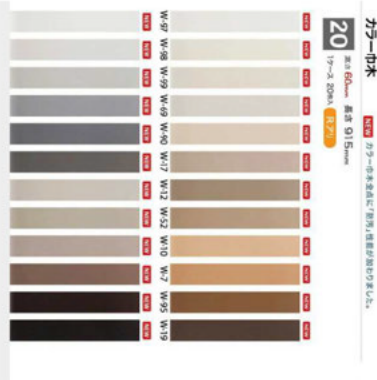
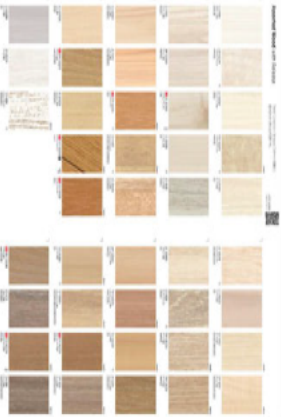
内 訳 ②

項目	数量	単位	単価	合計
電気工事				
照明配線工費	1.00	式	¥80,000	¥80,000
各スイッチ配線	1.00	式	¥50,000	¥50,000
コンセント配線工費	1.00	式	¥50,000	¥50,000
個室ダウンライト 100Φ	12.00	台	¥7,500	¥90,000
通路・レジ上・トイレ・その他 ダウンライト100Φ	12.00	台	¥4,500	¥54,000
普通スイッチ・調光スイッチ・コンセント 電材費等	1.00	式	¥80,000	¥80,000
その他雑電気工事費	1.00	式	¥50,000	¥50,000
スピーカーダウンライト Panasonic	4.00	台	¥18,500	¥74,000
内装仕上げ工事				
下地調整費 天井・壁・床	1.00	式	¥50,000	¥50,000
店内・トイレ・通路 天井クロス貼り AA品	45.31	m2	¥1,500	¥67,965
店内・トイレ・通路 壁クロス貼り AA品	132.50	m2	¥1,500	¥198,750
トイレ クッションフロア貼り	3.00	m2	¥3,500	¥10,500
店内・通路 床 タイルカーペット貼り	40.63	m2	¥4,500	¥182,835
ソフト巾木	50.00	m2	¥650	¥32,500
副資材	1.00	式	¥30,000	¥30,000
設備工事				
トイレ新設 PanasonicアラウーノS160	1.00	台	¥120,000	¥120,000
トイレ手洗い サンワカンパニー エleganceスクエア	1.00	台	¥39,800	¥39,800
機器取付工費	1.00	式	¥30,000	¥30,000
項目合計金額			¥1,290,350	

①	店内個室 ﾀﾞｲﾅﾐｯﾄ (調光)	②	店内通路・ﾄｲﾚ ﾀﾞｲﾅﾐｯﾄ	③	ﾄｲﾚﾌｯﾌ	④	ﾄｲﾚ本体	⑤	ﾄｲﾚ手洗い
LED内蔵 高気圧SB 明るさﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ﾗｲﾌﾄｺﾝﾄﾚｰﾙ) ■ Home Archi ON/OFF使用時ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ不要 ○LGDI1010L.B1 (100W) 定格電圧100V 消費電力13.600W 全光束1050lm 光束分布角100° LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ75・埋込高100 ●光束寿命40000時間(光束維持率70%) ●調光器対応(調光器は別売) ●適合ﾀﾞｲﾅﾐｯﾄ(調光)との組み合わせで100%～1%調光可能 ●照下圧設置100mm ●照下圧設置59.7 lm/W (400 lm/W) ●電圧100V ●電圧100V ●電圧100V ●電圧100V LED内蔵 高気圧SB 明るさﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ﾗｲﾌﾄｺﾝﾄﾚｰﾙ) ○LGSE9503.LE1 (100W) 定格電圧100V 消費電力6.400W (注) 全光束1050lm 光束分布角100° LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●光束寿命40000時間(光束維持率70%) ●調光器対応(調光器は別売) ●適合ﾀﾞｲﾅﾐｯﾄ(調光)との組み合わせで100%～1%調光可能 ●照下圧設置100mm ●照下圧設置106.9 lm/W (795 lm/W) ●電圧100V ●電圧100V ●電圧100V ●電圧100V 4台のｽﾍﾞｰｶｰで大空間に音を広げる モﾅﾖﾙ 4台のｽﾍﾞｰｶｰで大空間に音を広げる モﾅﾖﾙ 4台のｽﾍﾞｰｶｰで大空間に音を広げる モﾅﾖﾙ 片側ｷﾞﾅﾌﾞ TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) 片側ｷﾞﾅﾌﾞ TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) 片側ｷﾞﾅﾌﾞ TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) TA型(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様) Panasonic ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠 Panasonic ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠 Panasonic ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠 ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠 ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠 ｾﾞﾘﾃﾞｰｽ 表示錠									

仕樣機器一覽

明石サロノ改装工事	
兵庫県明石市本町 [REDACTED]	
A3	縮尺
2023/05/13	[REDACTED]

①	店内天井・壁	②	店内床	③	既存窓枠・廻り縁	④	廻り縁	⑤	店内巾木
 sangetsu karaana品		 sangetsu karahaba品		 水溶性塗料 (EP)		 A153 3650mm 30 15 サンリット化粧材		 カラノ木	
⑥	トイレ手洗いカウンター								
 AICAMINIYA化粧板									

内装仕様一覧

明石ヤロシ改修工事	
兵庫県明石市本町	
縮尺	
2023/05/13	