



錦糸町クリニック

2020/WINTER

内部仕上表											
場 所	室 名	床	腰、巾 木	壁	不燃 準不燃	柱 型	天 井	不燃 準不燃	廻り縁	備 考	
	ホール/ 待合スペース	既存床の上、t2塩ビタイル貼り(304.8x304.8)	h60ソフト巾木	既存躯体+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし	*空調機1台移設あり	
		*サンゲツIS-952	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2717			*リリカラー CC-LW2399				
	診察室	既存床の上、t7.8タイルカーベツト貼り(500x500)	h60ソフト巾木	既存LGS+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし	*診察室入り口建具下、t1.2SUS見切り	
		*東リ/GA10612T	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2399			*リリカラー CC-LW2399				
	点滴室	既存床の上、t2塩ビタイル貼り(304.8x304.8)	h60ソフト巾木	既存LGS+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし		
		*サンゲツIS-952	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2399			*リリカラー CC-LW2399				
	カウンセリングルーム	既存床の上、t2塩ビタイル貼り(304.8x304.8)	h60ソフト巾木	既存LGS+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし		
		*サンゲツIS-952	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2399			*リリカラー CC-LW2399				
	TOILET	既存床の上、t2塩ビタイル貼り(304.8x304.8)	h60ソフト巾木	既存LGS+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし		
		*サンゲツIS-952	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2399			*リリカラー CC-LW2399				
	薬品庫/ スタッフルーム	既存床の上、t7.8タイルカーベツト貼り(500x500)	h60ソフト巾木	既存LGS+PB12.5のクロス貼り	不燃	*壁に準ず	既存LGS+PB12.5の上クロス貼り	不燃	なし		
		*東リ/GA10612T	*サンゲツW-97	*リリカラー CC-LW2399			*リリカラー CC-LW2399				
略 語											
OP 油性調合ペイント SOP 合成樹脂調合ペイント LE ラッカーエナメル FEP フタル酸樹脂エナメル VEP 塩化ビニール樹脂エナメル AEP アクリル樹脂エナメル (常温型) AEP-BE アクリル樹脂エナメル (焼付型) UEP クレタン樹脂エナメル (常温型) UEP-BE クレタン樹脂エナメル (焼付型) XEP エポキシ樹脂エナメル (常温型)		XEP-BE エポキシ樹脂エナメル (焼付型) FUP 合成樹脂塗装 (常温型、重防食または長期耐候性塗装・ FUP-BE フッ素樹脂塗装 (焼付型) 低汚染型) EP 合成樹脂エマルションペイント AL アクリルラッカー OS オイルステイン、アルコール溶性着色剤 CL クリアラッカー UC クレタンクリア 2-UE 2液形ポリウレタンエナメル		PB :石膏ボード (w:ダブル張り) RB :岩綿吸音板 GW :グラスウールボード 化粧PB :化粧石コウボード ケイカル板 :ケイ酸カルシウム板 J&P :ジェットバーナー&ポリッシャー		SUS ステンレス GIS 亜鉛鉄板 AL アルミニウム LGS 軽量鉄骨 FB フラットバー HL ヘアライン S 軽量形鋼 (C-100×50×20×2.3)		LC 軽量コンクリート PC プレキャストコンクリート ALC 軽量気泡コンクリート CB コンクリートブロック TB テラゾーブロック C コンクリート下地 M モルタル下地 AS アスファルト防水		w 幅 d 奥行 h 高さ l 長さ t 厚さ φ 径	内装制限 ㊦ 難燃材 ㊧ 準不燃材 ㊨ 不燃材 ㊩ 下地共不燃材
認定番号表											
●耐火性能認定番号 外壁 (非耐力壁) :押出成形セメント板 t=60 (1時間)・・・ヨコ貼り F P060NE-9037 外壁 (非耐力壁) :押出成形セメント板 t=60 (1時間)・・・タテ貼り F P060NE-9038 外壁 (非耐力壁) :ケイカル板 t=35 (1時間)・・・タテ貼り F P060NE-9302 間仕切壁 (非耐力壁) :繊維強化石膏板 t=21+21 (1時間) F P060NP-0007 間仕切壁 (非耐力壁) :ケイカル板 t=8+8両面貼 (1時間) F P060NP-9362				●耐火性能認定番号 【不燃材料】フレキシブルボード (大平板) NM-8576 石膏ボード (12.5以上) NM-8619 不燃珪藻 (化粧) 石膏ボード (9.5) NM-8613 繊維混入ケイカル板 NM-8578 岩綿吸音板 (9,12) NM-8599				【準不燃材料】耐水石膏ボード (12.5) QM-9826 (化粧) 石膏ボード (9.5) QM-9824 【壁紙材料】 (下地材により性能異なる) 無機質壁紙 (不燃) NM-9000 無機質壁紙 (準不燃) QM-9000 ビニル壁紙 (難燃) RM-9000			

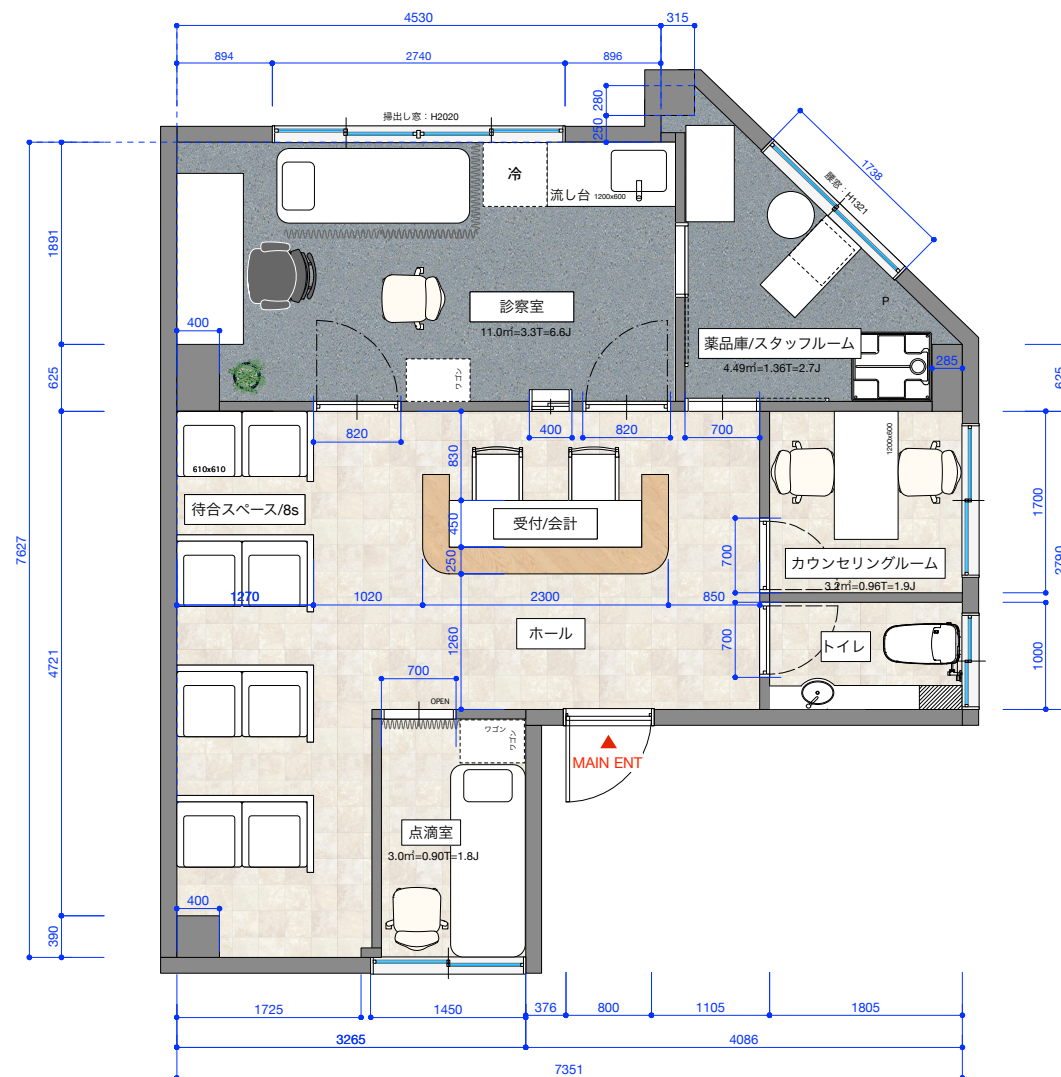


床面積：44.36㎡
CH 3180

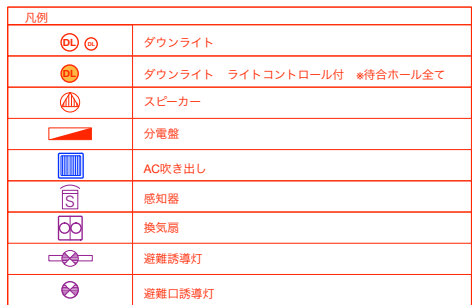



CH 3180

ホール


A - A'

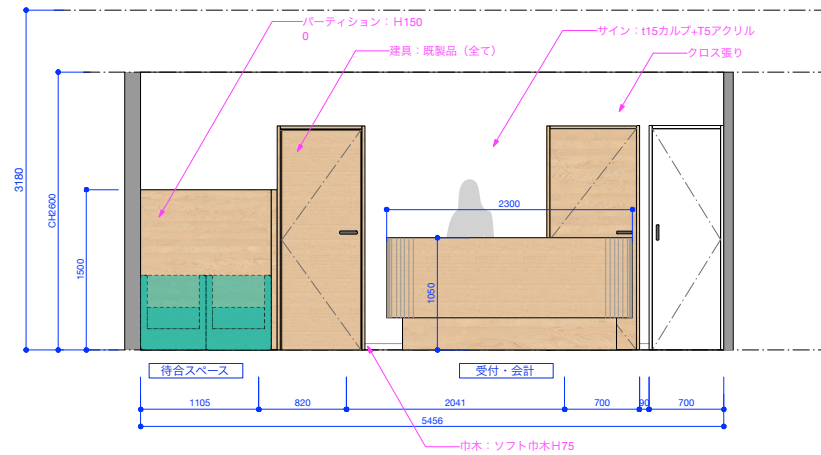


B - B'

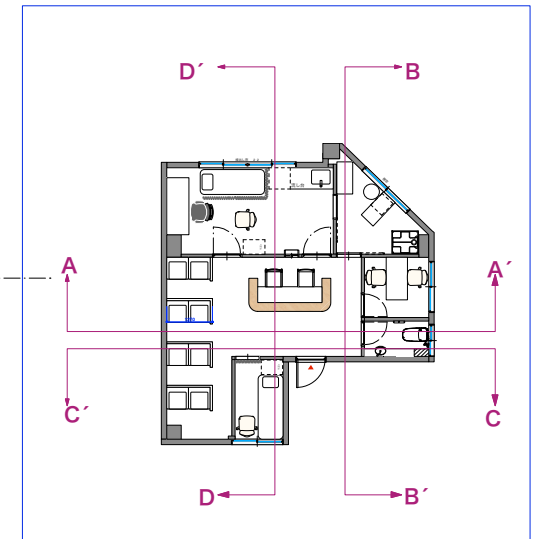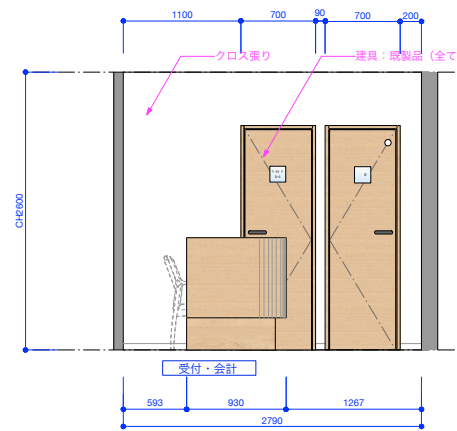

C - C'

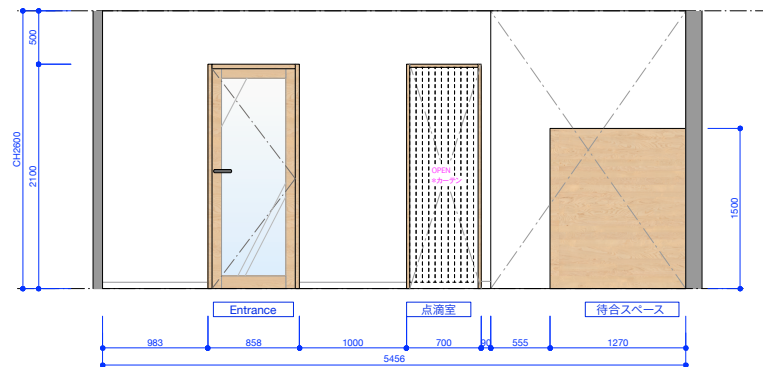


D - D'


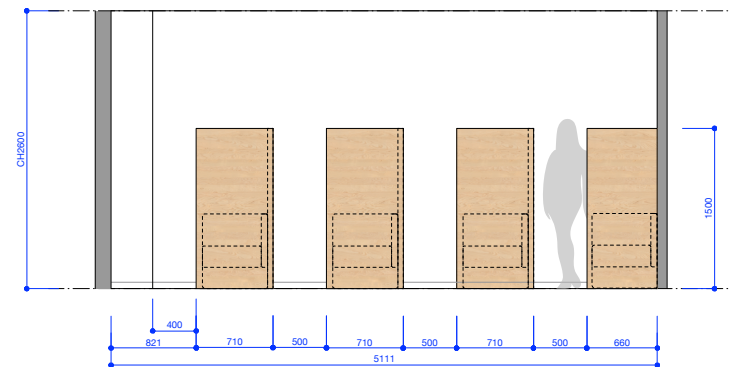


診察室


A - A'

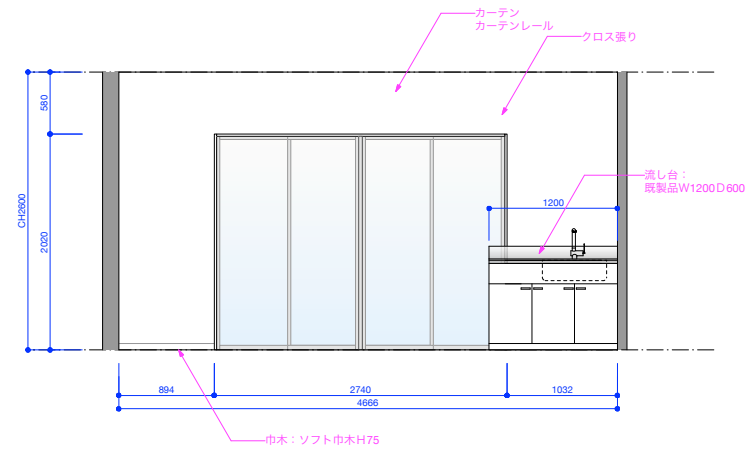

B - B'

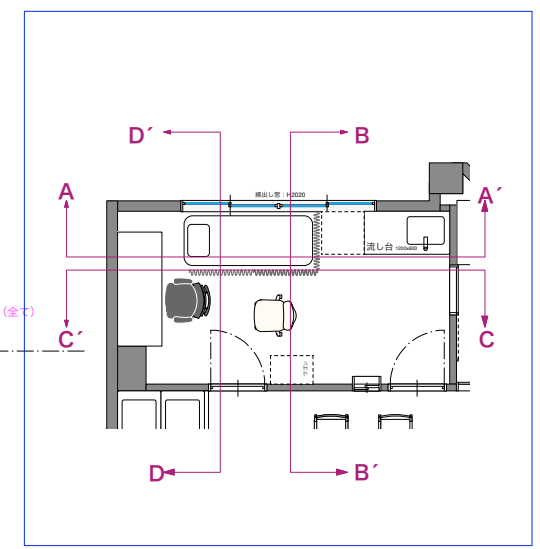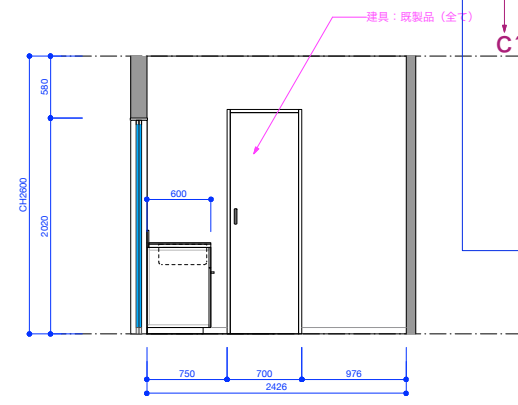

C - C'

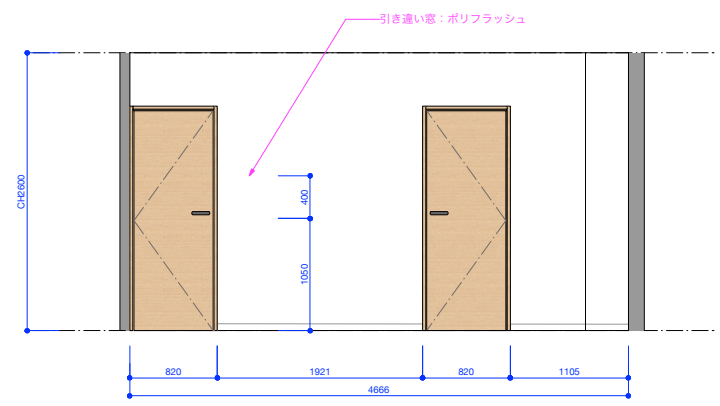

D - D'

